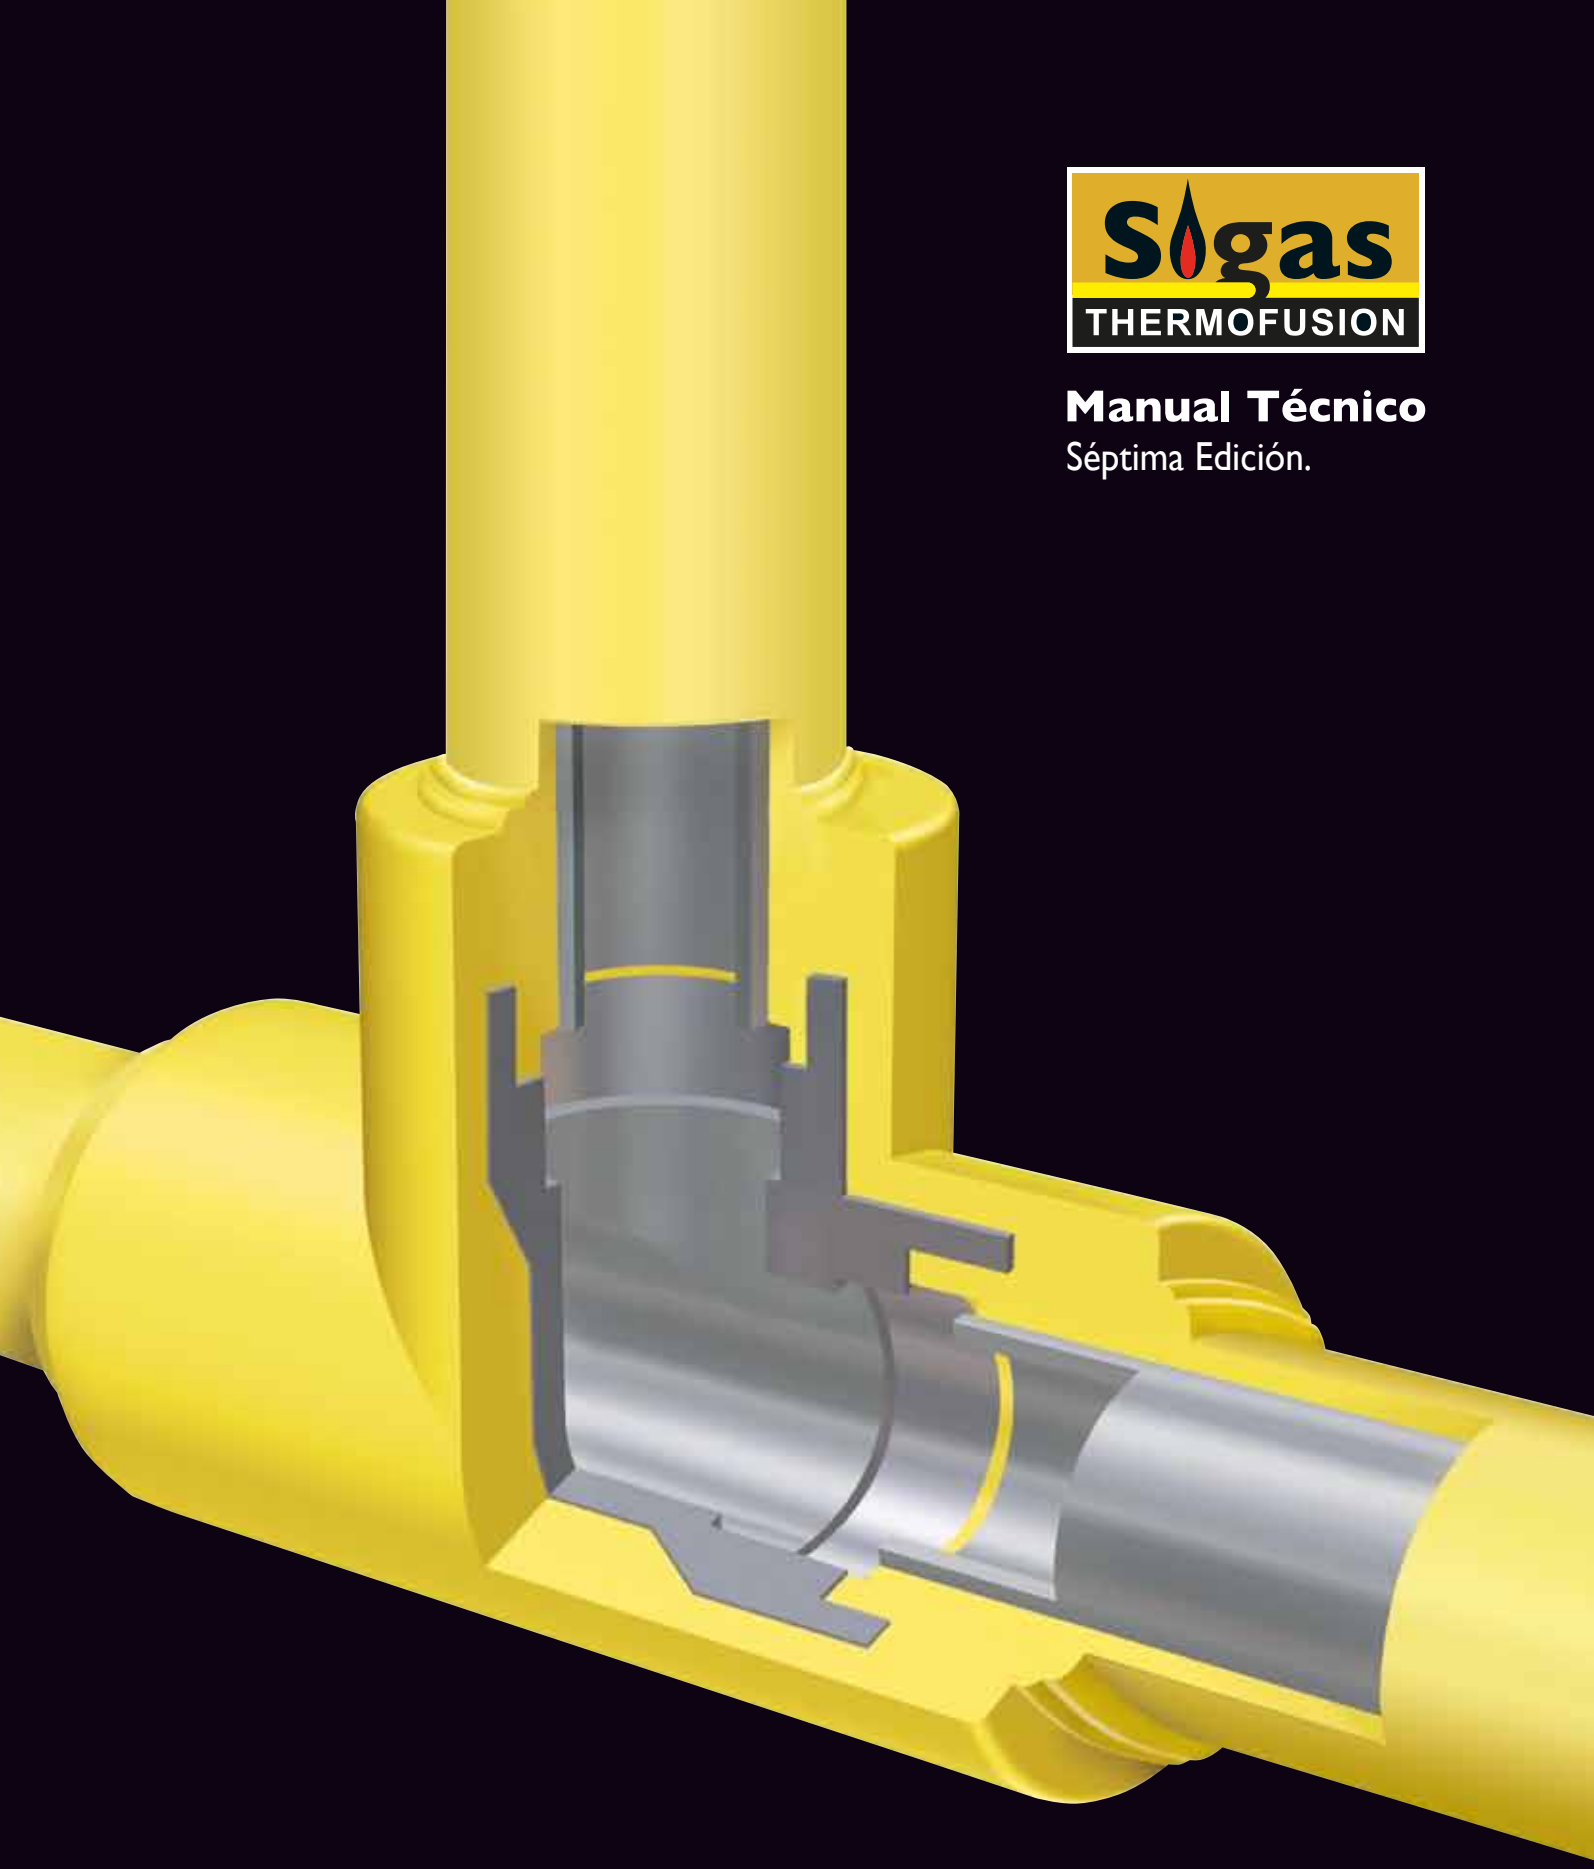

Sigas THERMOFUSION

# Manual Técnico

Séptima Edición.

GRUPO DEMA

# La calidad.
# La experiencia.
# El respaldo.

Los fundadores: Vicente Chies y Guido De Giusti

El GRUPO DEMA, vanguardia tecnológica en la conducción de fluidos en Sudamérica, desarrolla y produce la más amplia gama de sistemas metálicos y sintéticos, para la conducción de agua, gas, drenajes, calefacción y una extensa variedad de fluidos industriales. Toda su producción está avalada por la certificación ISO 9001:2008, otorgada por TÜV Rheinland®, una de las más prestigiosas instituciones certificadoras del mundo.

Desde sus tres plantas industriales, con equipamiento de última generación y respaldado por gran solvencia logística, el GRUPO DEMA provee al mercado de la construcción del más alto nivel de calidad en toda su línea de productos:

**ACQUA SYSTEM:** El sistema inteligente de conducción de agua fría y caliente, producido en polipropileno copolímero random, con unión por Thermofusión®.

**DURATOP:** Sistema de desagües cloacales y pluviales, en polipropileno de alta resistencia, de unión deslizante y máxima seguridad, con guarnición elastomérica de doble labio.

**SIGAS:** Sistema integral de conexión domiciliaria a la red de gas, que incluye tubos de polietileno, conexiones especiales y reguladores de presión de última generación.

**POLYTHERM:** Sistema integral para redes de agua, gas y drenajes, producido en polietileno de alta y media densidad, con unión por Thermofusión® y Electrofusión.

**CAÑOS Y ACCESORIOS DEMA:** Único sistema integrado de caños de acero y conexiones de fundición de hierro maleable (con recubrimiento galvanizado y epoxi), producidos, comercializados y garantizados por una marca líder.

**TUBOTHERM:** Primer piso térmico del continente americano con unión por Thermofusión®. El sistema incluye el tubo de Polietileno de Alta Resistencia a elevadas temparaturas (PERT) y los colectores y accesorios de regulación necesarios para garantizar el más alto grado de confort.

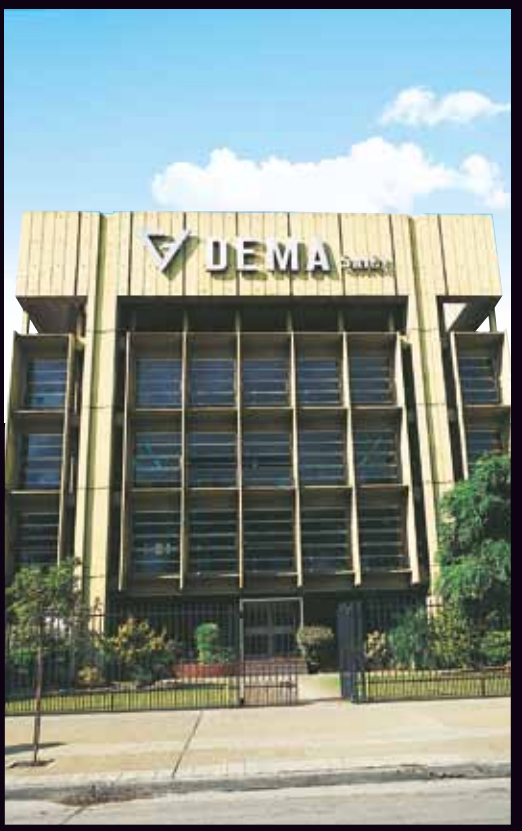

# Toda la obra.
# Todos los sistemas.
# Todos los fluidos.



Con todos sus productos, el Grupo Dema ofrece la única respuesta global a la demanda de sistemas de conducción de fluídos para la Industria de la Construcción.

Con Polytherm abastece las redes de agua, gas y saneamiento para conglomerados urbanos y barrios privados.

Con Acqua System distribuye abundante agua fría y caliente para duchas y canillas, sin corrosión y sin pérdidas.

Con Acqua Lúminum da respuesta a las instalaciones a la vista y a las de calefacción por radiadores.

Con Duratop aporta seguridad y resistencia a los desagües cloacales y pluviales.

Con Sigas conecta y regula la provisión de gas desde la red a cada inmueble.

Con Sigas Thermofusion y con los Caños y Accesorios Dema, abastece internamente de gas a los artefactos, con el máximo nivel de seguridad y confiabilidad.
Y con Tubotherm distribuye el agua caliente que brinda el sano confort de la calefacción por piso térmico.

**Todos estos sistemas están avalados por una garantía escrita y un seguro**, que respaldan el trabajo responsable de los instaladores, profesionales y empresas constructoras que eligen la calidad DEMA.

Calidad asegurada por normas internacionales, por un dinámico servicio de asesoramiento y asistencia técnica y por miles de obras realizadas en la Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.

Esta sólida experiencia y su trayectoria industrial y empresaria consolidan al GRUPO DEMA como vanguardia tecnológica en la conducción de fluidos.

# Índice.

**Manual Técnico.**

**5.** Índice.

**6.** Principales Características.

**8.** Descripción Técnica, Aprobación y Garantía.

**9.** Ventajas Comparativas.

**10.** Procedimiento de unión por Thermofusión.

**12.** Tablas Complementarias.

**13.** Procedimiento de unión por Electrofusión.

**14.** Instalación en Interiores.

**15.** Instalación de cañerías a la vista.

**16.** Instalación de cañerías en exteriores.

**17.** Reparación de una cañería averiada.

**19.** Pérdida de carga en accesorios.

**20.** Tablas para cálculo de diámetros de tuberías.

**22.** Trasporte, manipulación y almacenamiento.

**23.** Recomendaciones importantes.

**24.** Guía visual para la verificación de uniones fusionadas

**27.** Normas y aprobación del Sistema.

**29.** Programa de Capacitación a Gasistas Matriculados.

**30.** Certificación ISO 9001:2008.

**Programa del sistema.**

**32.** Línea de tubos, conexiones, herramientas, accesorios y repuestos.

**35.** Garantía y Seguro de Responsabilidad Civil.

# El único sistema con Triple Seguridad.

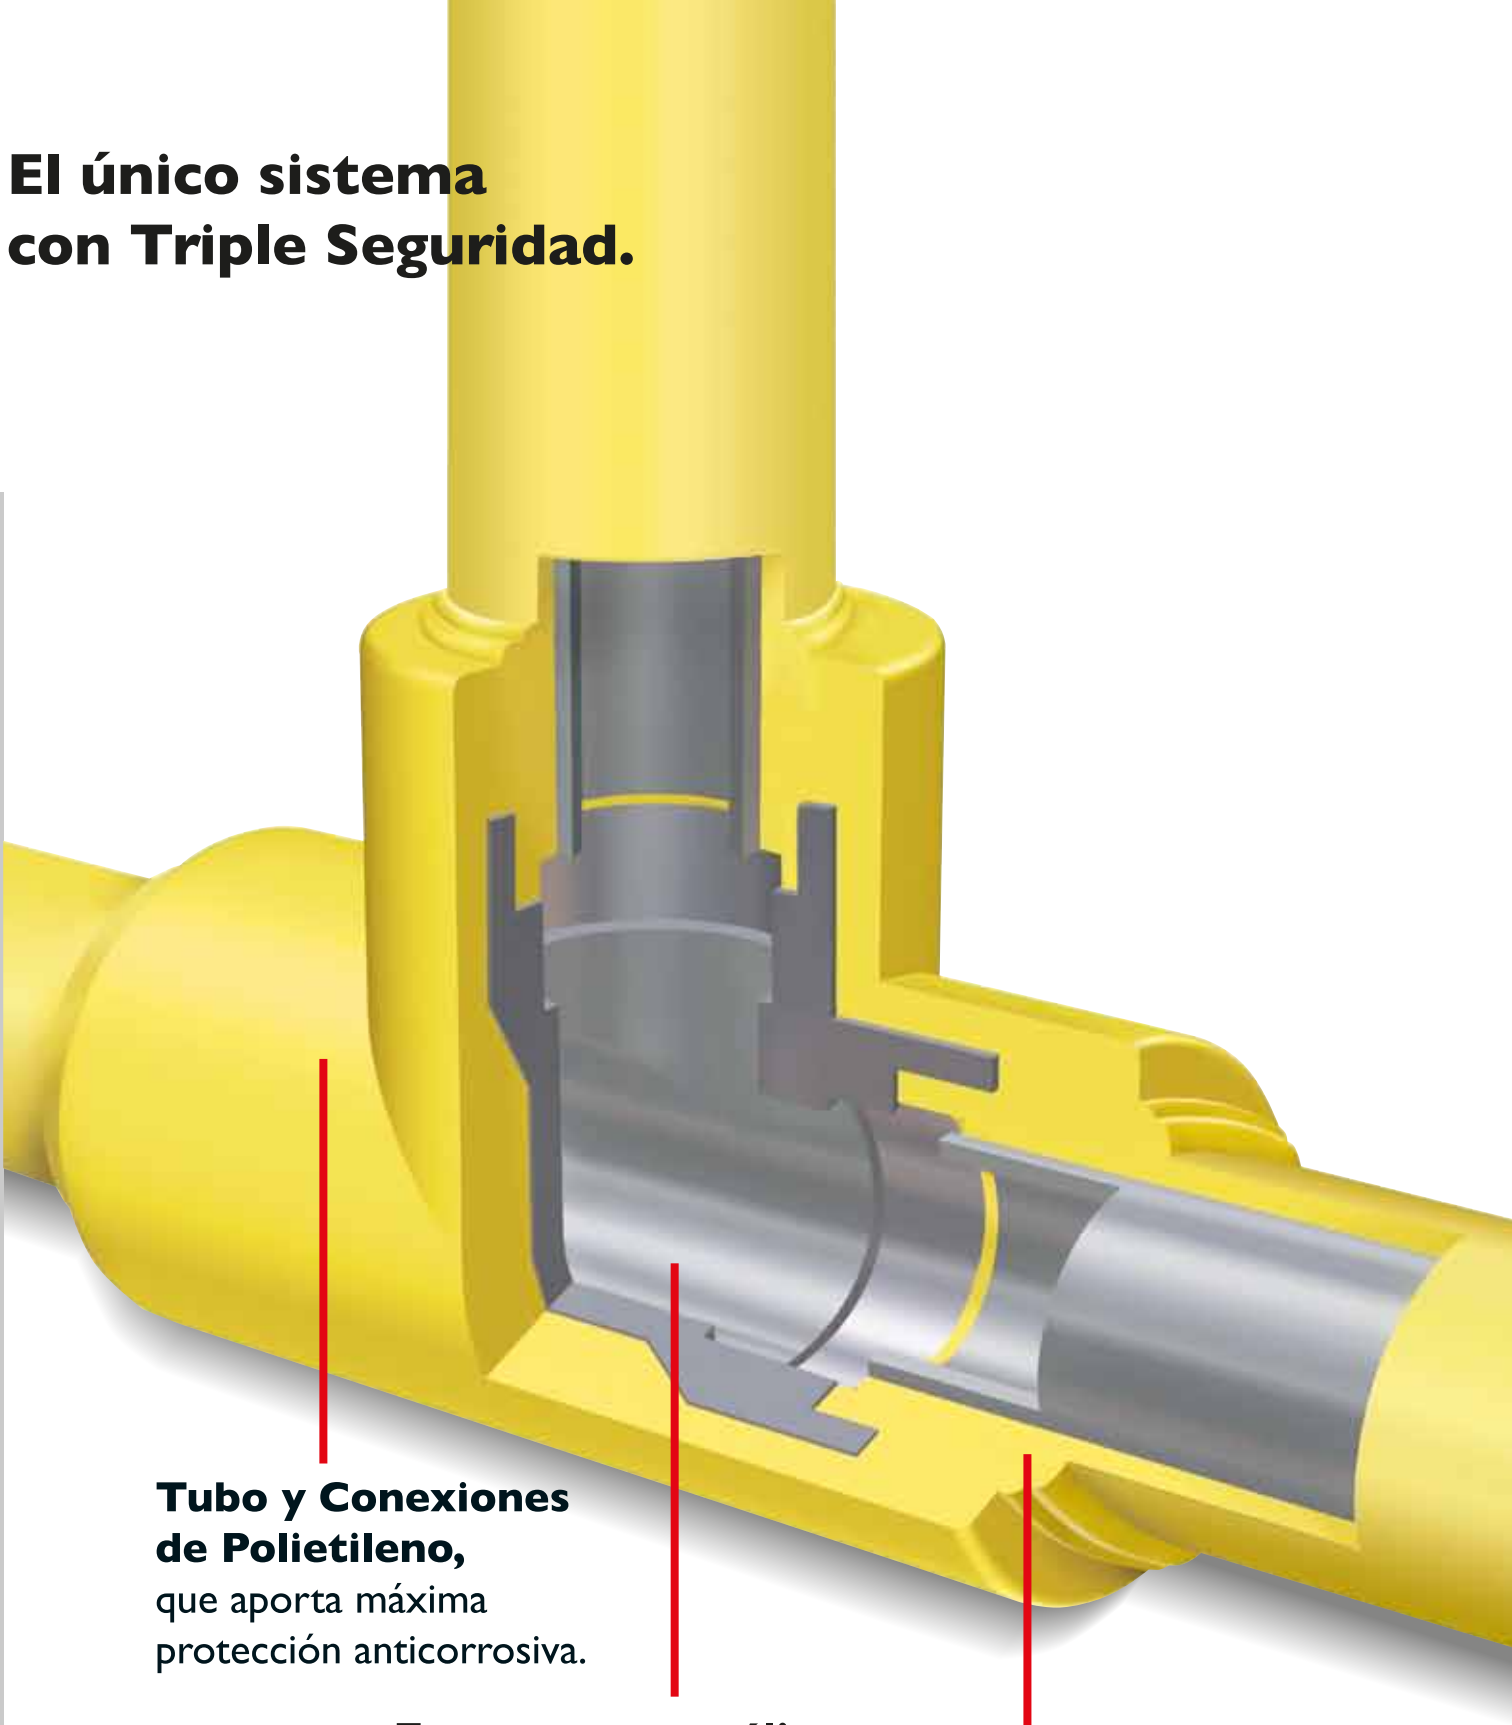

**Tubo y Conexiones de Polietileno,**
que aporta máxima protección anticorrosiva.

**Estructura metálica,**
que garantiza alta resistencia al aplastamiento y al punzonado.

**Thermofusión®**
Seguridad total en las uniones.

Sigas THERMOFUSION

## La resistencia del acero.

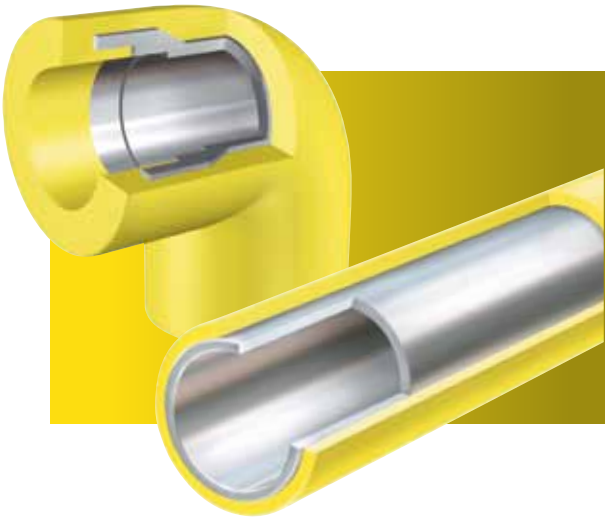

Los gasistas, constructores y usuarios valoran la resistencia mecánica del acero frente a posibles aplastamientos o perforaciones accidentales.

Por ese motivo, el Grupo Dema ha decidido desarrollar su nuevo sistema de conducción de gas con tubos y conexiones con estructura interna metálica, garantizando así ese aspecto de la seguridad que todo el mercado aprecia y demanda.

## La protección anticorrosiva del Polietileno

El polietileno de media densidad se utiliza desde hace muchos años en la producción de tuberías para redes de gas, con unión por Electrofusión y Thermofusión®.

En esas tuberías enterradas no se requiere la dureza del metal, sino la resistencia a la corrosión del polietileno. El mismo material que el Grupo Dema utiliza para los tubos y conexiones de SIGAS Thermofusión®.

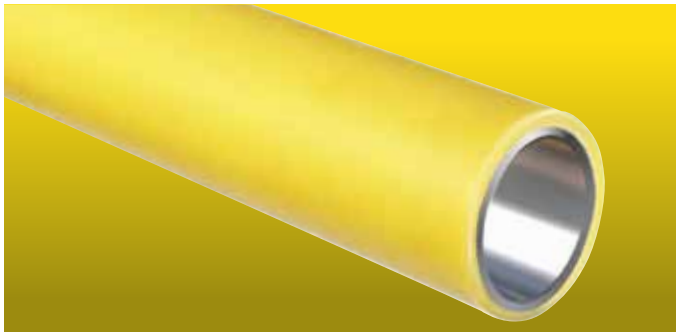

## La Seguridad inigualable de la unión por Thermofusión®

1. Corte del Tubo

2. Calentamiento del tubo y el accesorio a 260°C

3. Unión por Thermofusión

Desde hace más de quince años la Industria de la Construcción ha elegido a Acqua System como el sistema más valorado para la conducción de agua.

Y la principal razón de esa preferencia es la unión por Thermofusión®, que el Grupo Dema ha elegido también para su nuevo Sistema Integral de Conducción de Gas.

Porque, mediante la Thermofusión®, los tubos y conexiones calentados a 260°C se fusionan molecularmente, conformando así una tubería continua, sin roscas ni soldaduras ni pegamentos, que elimina todo riesgo de escape de gas.

# Descripción Técnica, Aprobación y Garantía.



SIGAS Thermofusión® es un sistema de conducción y distribución interna de gas natural y gases licuados de petróleo para viviendas, industrias y todo tipo de edificios, producido en acero y polietileno, con unión por Thermofusión®.

La estructura interna de los caños es de acero de 0,8 mm mínimo.
La tubería externa es de polietileno de un espesor de 2,3 mm mínimo.

Todos los accesorios para Thermofusión son del tipo SOCKET (ENCHUFE) y cuentan con una pieza metálica en su interior. El especial diseño de los accesorios garantiza la continuidad de la resistencia estructural en todas las uniones.

SIGAS Thermofusión® ha sido aprobado por Bureau Veritas según certificado BVA / GN / 1909-05, otorgado de acuerdo a la Especificación Técnica NAG E 210, según la Resolución 3251/2005 del ENARGAS.
En la actualidad el certificado de aprobación vigente lleva el número BVA / GN / 0038-12
La matrícula del producto es BVG 044/42 que involucra, accesorios, caños, cuplas eléctricas y llaves de paso.

El sistema SIGAS Thermofusión® cuenta con una Garantía escrita por 50 años y un Seguro de Responsabilidad Civil por $ 2.000.000.-

Todo ello, sumado al sólido respaldo del Grupo Dema, vanguardia tecnológica en la conducción de fluidos.

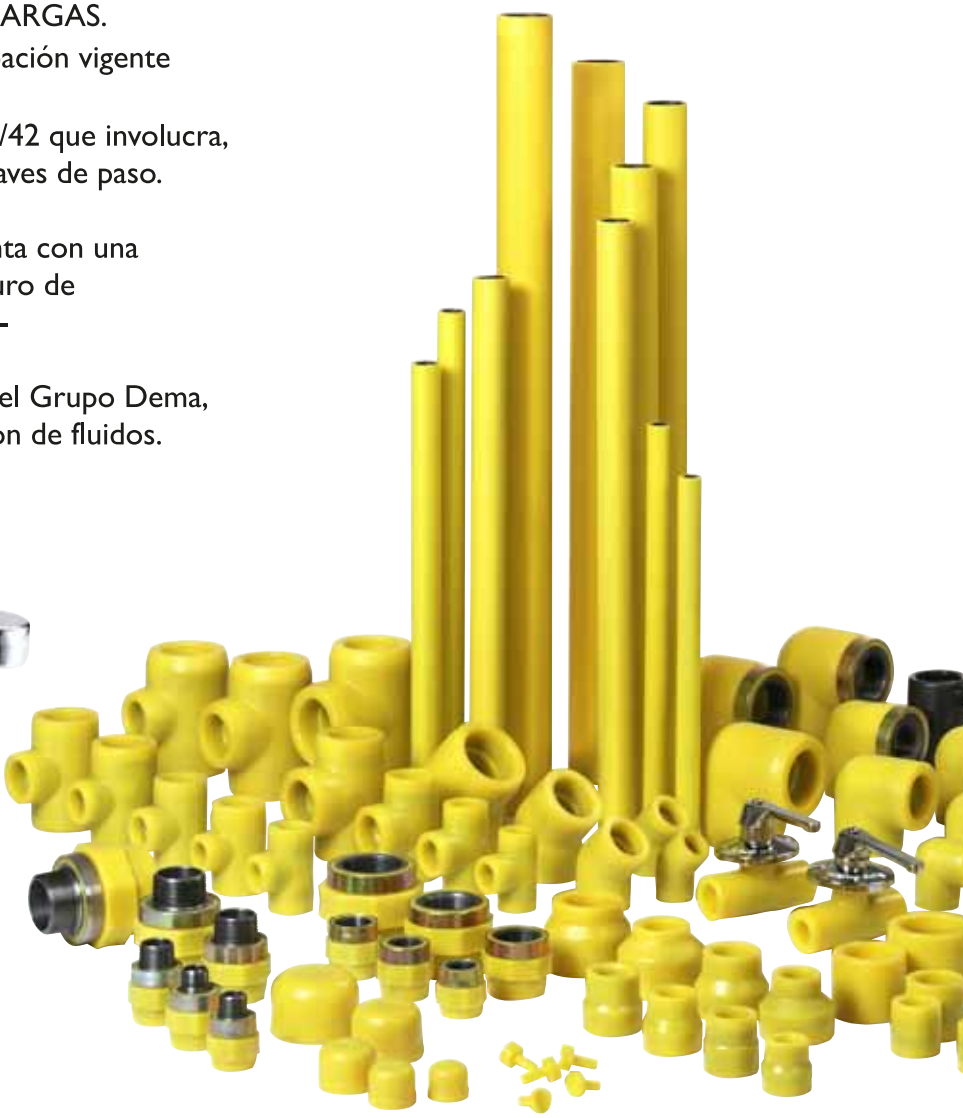

# Ventajas Comparativas.



## Ventajas del sistema de tubos y accesorios.



El sistema de unión más confiable: Thermofusión®.

**Se utiliza el mismo termofusor y boquillas que para Acqua System.**



Máxima resistencia a la corrosión.



Gran resistencia al impacto y al aplastamiento.



Inatacable por corrientes eléctricas y pares galvánicos.



Alta resistencia al perforado.



Su menor peso facilita el transporte y manipuleo.

## Excepcionales Ventajas en la Instalación.

- Permite iniciar la instalación por cualquier punto.
- Facilita las modificaciones y reparaciones.
- Evita el repintado y mantenimiento del revestimiento epoxi.
- Evita el uso generalizado de selladores.
- Protege la salud del instalador.
- Favorece un entorno de trabajo limpio.
- Ahorra tiempos de trabajo.

# Procedimiento de unión por Thermofusión®.




**1.** Limpiar las boquillas del termofusor en caliente con un papel tipo tissue y alcohol común. Y verificar su correcto ajuste a la plancha.



**2.** Cortar el tubo en forma perpendicular al eje, con corta-tubo.



**3.** También se puede utilizar sierra paso fino.



**4.** El tubo de acero se refila con lima redonda, para quitar rebabas.



**5.** Se limpia la punta del tubo y el interior del accesorio con un papel tipo tissue humedecido en alcohol común.



**6.** Introducir simultáneamente el caño y el accesorio en las boquillas, en forma perpendicular a la plancha.



**7.** El accesorio debe llegar al tope de la boquilla macho. Y el caño hasta el borde externo de la ranura. Los caños de 32mm hasta el tope de la boquilla no ranurada.



**8.** Se retiran el caño y el accesorio, al cumplirse los tiempos mínimos de calentamiento que se indican en la tabla 1 de pág. 12.



**9.** Inmediatamente después de sacarlos del termofusor, se debe introducir rapidamente el caño en el accesorio.



**10.** Frenar la introducción del caño cuando se juntan los dos anillos que se forman con el corrimiento del polietileno.
Dejar reposar cada thermofusión® hasta que se enfríe totalmente (ver tabla 2 de pág.12).

## IMPORTANTE

La THERMOFUSIÓN® de caños y accesorios SIGAS THERMOFUSION® es un proceso rápido, limpio, sencillo y seguro. Cumplir con las recomendaciones precedentes garantiza el éxito de este proceso.

**Para una visualización más clara de esta tarea, los gasistas, matriculados y no matriculados deben asistir a una jornada de capacitación, con práctica de THERMOFUSION®, dictada por técnicos del GRUPO DEMA.**

Al iniciar el trabajo, verifique que el termofusor alcanzo la temperatura de trabajo recomendada.

Para ello debe encenderse dos veces el indicador lumínico verde, y permanecer siempre prendido el indicador rojo (que indica tensión). En el nuevo modelo con display, la luz verde se mantiene encendida. El termofusor debe alcanzar los 260° C, para garantizar una correcta Thermofusión®.

Ajuste correctamente las boquillas sobre la plancha del termofusor, para que la transmisión de temperatura por conducción sea efectiva.

Use sólo termofusores marca ACQUA SYSTEM.

Respete los tiempos mínimos de calentamiento (página 12, tabla I).

# Tablas complementarias. Tiempos de Thermofusión® y profundidades de acoplamiento.

En la tabla 1 se expresan, para cada diámetro de tubo y accesorio, los tiempos mínimos de calentamiento en el Termofusor, el intervalo máximo para realizar la unión fusionada y el tiempo mínimo necesario para lograr el enfriamiento adecuado.
Los tiempos de calentamiento están dados en segundos y comienzan a contarse cuando se completa el proceso de presión necesario para llevar al tubo hasta el límite de su recorrido y el accesorio hasta que haga tope en el fondo de la boquilla macho.

El límite del recorrido de los tubos está dado por las profundidades que se indican en la tabla 2. Cuando se usan boquillas con ranuras, en los diámetros de 20 y 25 mm, el límite del recorrido de los tubos esta dado por el borde de la ranura más cercano a la entrada de la boquilla.

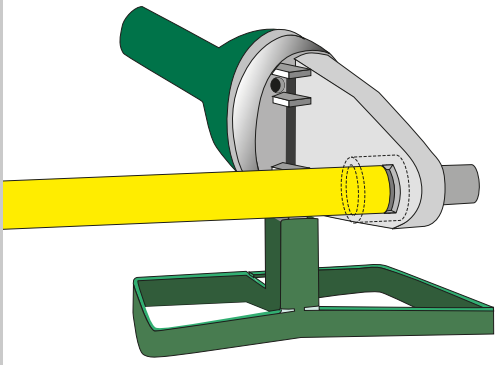

La fusión se realiza por contacto directo de las superficies a unir, que deben encontrarse en estado plastificado.
Al terminar el proceso de fusión molecular se podrá observar en la unión un cordón visible formado por el propio arrastre del material plastificado. La temperatura en las boquillas puede oscilar entre 245°C y 275°C.
La temperatura de equilibrio es 260°C.

*Figura 1 Boquillas hembra.*

Boquilla común **de 32mm**




Boquilla ranurada de 20 y 25 mm




*Figura 2 Thermofusión®*

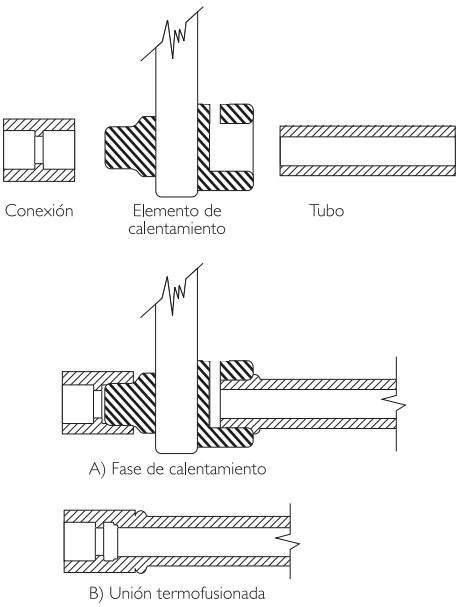


| Diámetro del caño y accesorio | Tiempo mínimo de calentamiento (segundos) | Intervalo máximo para el acople (segundos) | Tiempo de enfriamiento (minutos) |
|---|---|---|---|
| 20 | 5 | 4 | 2 |
| 25 | 7 | 4 | 2 |
| 32 | 8 | 6 | 4 |
| 40 | 12 | 6 | 4 |
| 50 | 18 | 6 | 4 |
| 63 | 24 | 8 | 6 |

*Tabla 1- Tiempos de Thermofusión® (aumentarlos un 50% con temperatura ambiente menor a 10° C)*

| Diámetro del caño y accesorio | Profundidad de inserción en la boquilla - p (mm) |
|---|---|
| 20 | 12 |
| 25 | 13 |
| 32 | 14.5 |
| 40 | 16 |
| 50 | 18 |
| 63 | 24 |

*Tabla 2- Profundidades de inserción.*

**IMPORTANTE:**
En zonas de muy bajas temperaturas o expuestas a vientos que pueden enfriar el termofusor, los tiempos mínimos de calentamiento deben superarse hasta que se verifique que el material se ablanda lo suficiente para producir el arrastre del mismo y la conformación de los 2 anillos de fusión.

# Procedimiento de unión por Electrofusión.



Se denomina electrofusión a la simplificación de la thermofusión®.

En la thermofusión, las calorías generadas por una resistencia eléctrica alojada en el corazón de una plancha de aluminio, se transmiten por conducción hasta las boquillas macho y hembra, y allí calientan el caño y el accesorio.

En este proceso la resistencia está alojada dentro del accesorio y las calorías generadas por ella calientan directamente el caño y el accesorio.

Es evidente que, tecnología de por medio, toda simplificación de procesos técnicos tienen una ventaja en la misma simplificación y un costo en la tecnología que la logra. Quede claro, entonces, que la electrofusión supone un mayor costo que la thermofusión®. Pero en algunos casos -grandes diámetros o reparaciones complejas- su uso se ve ampliamente justificado.

*Seguir al pie de la letra las instrucciones del folleto que viene con el equipo.*



**1.** Para asegurar una correcta electrofusión, cortar el tubo con un cortatubo en un ángulo de 90°.



**2.** Raspar la superficie exterior del tubo a electrofusionar. Limpiar esa superficie y la interior del accesorio con alcohol común.



**3.** Marcar sobre cada extremo de los tubos a electrofusionar la medida de penetración del mismo dentro del accesorio o cupla eléctrica (esta medida viene marcada en la cupla).



**4.** Una vez introducidos los caños hasta la marca, conectar los bornes de la cupla eléctrica al electrofusor y seguir las instrucciones del equipo en uso.



**5.** Durante la electrofusión y la consiguiente etapa de enfriamiento, evitar movimientos y tracciones sobre el ensamble por espacio de 10 minutos.

**NOTA**
Esperar 1 hora despues de la ultima electrofusion antes de habilitar el servicio.

# Instalación en ambientes habitables.



Según la Norma NAG 210, del Enargas, en ambientes habitables las tuberías SIGAS® Thermofusión® sólo podrán instalarse soterradas, embutidas en tabiques de mampostería, o incorporadas en tabiques de placas de roca de yeso o similares.

Por lo tanto, las tuberías SIGAS Thermofusión® no deberán instalarse a la vista **en ambientes habitables como cocinas, lavaderos, dormitorios, salas de estar, comedores y garages de viviendas unifamiliares.**

Para el cálculo de cañerías debe emplearse el método indicado en las DISPOSICIONES y NORMAS PARA LA EJECUCION DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE GAS - NAG 200 -. Las tablas a emplearse son las que figuran en este mismo manual técnico que forma parte del sistema aprobado (Pag. 19, 20 y 21)

# Instalación de cañerías embutidas.

## Las tuberías SIGAS Thermofusión® no requieren protección anticorrosiva adicional.

Corte con corta-tubo en obra.

Thermofusión en la canaleta.

Vista parcial de instalación.

Las cañerías embutidas deben empotrarse como las tuberías metálicas, con morteros reforzados con cemento 1 : 3, cada 1,50 a 2 metros. Y una vez probadas e inspeccionadas por la distribuidora correspondiente se pueden tapar con mezclas comunes, no demasiado fuertes - de modo similar a las tuberías metálicas -.

**Sugerimos que los puntos de anclaje y fijación estén a una distacia mínima de 0,20 m de cualquier unión.**

Dado que el polietileno ofrece alta resistencia química a sustancias ácidas y básicas, **las tuberías SIGAS Thermofusión® no requieren protección anticorrosiva alguna.**

# Instalación de cañerías a la vista, en ambientes no habitables.

Para las tuberías en elevación, suspendidas, adosadas y apoyadas, a la vista, deben seguirse los procedimientos indicados en el artículo 5.5 de las DISPOSICIONES Y NORMAS MÍNIMAS PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE GAS VIGENTE - NAG 200.

***Para la instalación de tuberias a la vista, se debe tener en cuenta las siguientes indicaciones:***

a) Las tuberías no estarán sujetas a tensiones innecesarias. Para ello deben estar firmemente aseguradas, libres de todo movimiento, fijadas a partes estables rígidas y seguras del edificio.

b) Cuando las tuberías vayan sujetas a tabiques de madera, los soportes se deben atornillar a la carpintería.

c) Las tuberías emplazadas junto a tabiques de mampostería serán aseguradas con grapas empotradas o adosadas a la mampostería con tarugos y tirafondos adecuados a la carga que deban soportar.
Igual proceso se debe seguir con tuberías adosadas a tabiques de hormigón armado. En este caso, los tarugos deben ser reemplazados por brocas auto perforantes.

d) Cuando las cañerías corran sobre techos, se deberán apoyar sobre pilares de mampostería de ladrillos u hormigón, separados cada 2 metros, como máximo.
Los pilares deben tener terminación de cuna para apoyo de la tubería y dejar una separación mínima entre techo terminado y extradós inferior de la cañería de 0,20 m. Los lados mínimos serán de 0,20 x 0,30 m. y deben estar bien anclados al techo para asegurar su estabilidad y permanencia a largo plazo. La sujeción de la tubería al pilar estará dada por grapas que aseguren su inmovilidad.

**IMPORTANTE**

***Conforme al actuado del ENARGAS 8903/2008: Sigas Thermofusión puede instalarse a la vista en:***

- *Cocheras de Edificios*
- *Salas de Medidores*
- *Lugares donde habitualmente no haya permanencia de personas y no se prevea instalar equipos de alta temperatura ubicados próximos a la tubería.*

***Instalación en medidores individuales o en medidores en bateria***

Cuando la entrada de gas se efectue con cañería rígida(epoxi) deberá instalarse una bisagra (codo + contracodo + codo) en el pilar de salida. En este caso la bisagra deberá estar constituída con accesorios con revestimiento epoxi aprobados.

En cambio cuando la entrada de gas se materializa con un flexible de cobre y por lo tanto la instalación del medidor cuenta con un punto flexible y movil, Sigas Thermofusión® puede conectarse directamente al pilar de salida intercalando un Codo a 90 c/RH, producto que forma parte del sistema aprobado.

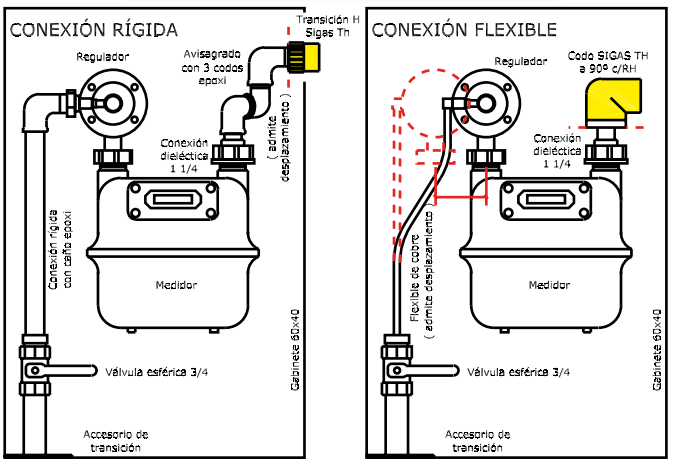

# Instalación de cañerías en exteriores.



Todas las cañerías expuestas a la intemperie deberán protegerse para evitar que la luz solar degrade prematuramente al polietileno. Se recomienda la aplicación de cinta con film de aluminio virgen y máxima adherencia marca SIGAS Thermofusión®, aprobada por BUREAU VERITAS.

## *La metodología de aplicación de la cinta es la siguiente:*

**1.** Antes de la colocación de la cinta de protección, la tubería debe encontrase limpia y seca.
Utilizar sólo cinta de aluminio SIGAS Thermofusión®, de máxima adherencia.

**2.** Primero se deberán cubrir los accesorios individualmente. La cobertura deberá ser total y abarcará toda la superficie del accesorio.

**3.** Una vez cubierto cada accesorio, la protección anti UV continuará con el resto de la tubería.
A tal efecto, la cinta se aplicará en forma helicoidal sobre los caños, tratando de que cada vuelta monte o solape sobre la anterior vuelta en por lo menos un cuarto del ancho de la cinta.

**4.** En los encuentros de tubos y accesorios, la aislación de los tubos deberá avanzar hasta cubrir la protección aislante del accesorio previamente encintado.
Una vez cubierto el accesorio, no se requiere una segunda protección total, es suficiente con el encintado previo más la solapa que se forma en cada encuentro de tubo y accesorio.

**5.** Los puntos donde la tubería se encuentre empotrada mediante grapas metálicas, deberán llevar dos vueltas adicionales de cinta aislante para brindarle al recubrimiento una mayor resistencia mecánica. Estas vueltas adicionales se instalarán en forma perpendicular al eje de la tubería.

## *Pruebas de hermeticidad*

Conforme a lo estipulado en el punto 3.3 de las DISPOSICIONES Y NORMAS MÍNIMAS PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE GAS VIGENTE, la instalación de baja presión soportará, sin pérdidas, una presión neumática manométrica de 0,2 Kg./cm2 (0,0196 MPa).
Para realizar la prueba deberá utilizarse un manómetro de diámetro de cuadrante igual a 100 mm, con vidrio irrompible, hermético al agua y al polvo, de rango 0 a 1 Kg./cm2 (0 a 0,098 MPa).

# Reparación de una cañería averiada en una de sus caras.



La reparación de una cañería agujereada en una de sus caras, afectando la capa externa de polietileno y la capa interna de acero, es un proceso sencillo, limpio, seguro, rápido y fácil de aprender. Sus pasos son los siguientes:

**1.** Si la cañería esta bajo carga hay que cortar el suministro de gas a la vivienda, cerrando la llave de paso de entrada al edificio. Previamente hay que asegurarse de que todos los artefactos estén apagados.

**2.** Descubierta la zona afectada, la misma debe limpiarse con cuidado, asegurando toda eliminación de polvo. grasitud, humedad o agua, con papel tissue o paño limpio, seco y de material no sintético, humedecido en alcohol fino.
El mismo proceso debe seguirse con la montura de reparación. Si fuera necesario pasar una lija fina para retirar todo tipo de impurezas en la superficie a calentar.

**3.** Se colocan en el Termofusor las boquillas especiales para monturas. La boquilla cóncava es para calentar el tubo Y la boquilla convexa, para la montura.

**4.** Primero debe calentarse solo el tubo por espacio de 10 segundos hasta que se forme un anillo alrededor de la boquilla.

**5.** A continuación se calienta la montura de reparación durante 15 segundos sin retirar la boquilla del tubo. Sumando los tiempos de calentamiento 10 s + 15 s, el calentamiento total del tubo alcanza los 25 segundos.

**6.** Completado el ciclo de calentamiento de doble etapa, se retira el Termofusor rápidamente y se coloca la montura ejerciendo presión suave sobre ella sin producir movimiento alguno por 30 segundos.
El proceso de thermofusión de la montura se completa con el proceso natural de enfriamiento.

# Reparación de una cañería averiada en ambas caras o agregado de una derivación.



**Se ilustra esta tarea con un ejemplo práctico:**

En una tubería SIGAS Thermofusión® de 32 mm existente, embutida en un tabique de mampostería a 1,80 m. respecto al nivel del piso, se requiere incorporar un te de 32 x 20 x 32, para alimentar con gas una nueva estufa.

***Los pasos a seguir son los siguientes:***

**1.** Armar fuera de la canaleta el conjunto: Te + transición hembra + conexión completa. El Te y la transición hembra se unen fusionando entre ambos un trozo de tubo del largo deseado.

**2.** Cortar y sacar de la tubería existente un trozo del largo del conjunto ya armado, menos las penetraciones de esa tubería en el Te y en la transición macho.

**3.** Desarmar el conjunto y fusionar el Te (ya unido a la transición hembra) a la tubería existente.

**4.** Fusionar la transición macho en el extremo opuesto.

**5.** Colocando selladores aprobados, enroscar la conexión completa a la transición hembra, por el extremo de rosca más corto (el que no contiene cupla y tuerca).

**6.** Mover la tubería con la transición hembra fuera del tabique. Alinear la tubería, poner sellador en la rosca de la transición macho y enroscar la cupla. Agregar sellador entre la cupla y la tuerca y ajustar.

**7.** Al unir dos piezas roscadas se debe emplear dos llaves de fuerza. Con una llave se sujeta y con la otra se enrosca, para evitar sobreesfuerzos.

**8.** Una vez probados los trabajos de modificación , agregar a la conexión completa la protección anticorrosiva reglamentaria.

# Pérdida de carga en accesorios.



| ACCESORIOS | Le en ml | Φ Externo en m | Φ Equivalentes en Nº |
|---|---|---|---|
| Unión Normal 20 mm | 0,369 | 0,020 | 18 |
| Unión Normal 25 mm | 0,242 | 0,025 | 10 |
| Unión Normal 32 mm | 0,408 | 0,032 | 13 |
| Unión Normal 40 mm | 0,237 | 0,040 | 6 |
| Unión Normal 50 mm | 0,234 | 0,050 | 5 |
| Codo Normal a 45° 20 mm | 0,519 | 0,020 | 26 |
| Codo Normal a 45° 25 mm | 0,583 | 0,025 | 23 |
| Codo Normal a 45° 32 mm | 0,668 | 0,032 | 21 |
| Codo Normal a 45° 40 mm | 0,682 | 0,040 | 17 |
| Codo Normal a 45° 50mm | 0,315 | 0,050 | 6 |
| Codo Normal a 90° 20 mm | 0,953 | 0,020 | 48 |
| Codo Normal a 90° 25 mm | 0,856 | 0,025 | 34 |
| Codo Normal a 90° 32 mm | 1,191 | 0,032 | 37 |
| Codo Normal a 90° 40 mm | 1,004 | 0,040 | 25 |
| Codo Normal a 90° 50 mm | 1,422 | 0,050 | 28 |
| Codo 90° c/ rosca H 20 x 1/2 | 0,651 | 0,020 | 33 |
| Codo 90° c/ rosca H 25 x 1/2 | 0,398 | 0,025 | 16 |
| Codo 90° c/ rosca H 25 x 3/4 | 0,768 | 0,025 | 31 |
| Codo 90° c/ rosca H 32 x 3/4 | 0,543 | 0,032 | 17 |
| Codo 90° c/ rosca H 32 x 1 | 0,899 | 0,032 | 28 |
| Codo 90° c/ rosca HH 40 x 1 | 0,854 | 0,040 | 21 |
| Codo 90° c/ rosca H 40 x 1 1/4 | 1,004 | 0,040 | 25 |
| Codo 90° c/ rosca H 50 x 1 1/4 | 1,004 | 0,050 | 20 |
| Codo 90° c/ rosca H 50 x 1 1/2 | 2,528 | 0,050 | 51 |
| Cupla Reduc. HH 25 a 20 mm | 0,329 | 0,025 | 13 |
| Cupla Reduc. HH 32 a 20 mm | 0,329 | 0,032 | 10 |
| Cupla Reduc. HH 32 a 25 mm | 0,525 | 0,032 | 16 |
| Cupla Reduc. HH 40 a 25 mm | 0,490 | 0,040 | 12 |
| Cupla Reduc. HH 40 a 32 mm | 0,506 | 0,040 | 13 |
| Cupla Reduc. HH 50 a 32 mm | 0,506 | 0,050 | 10 |
| Cupla Reduc. HH 50 a 40 mm | 0,517 | 0,050 | 10 |
| Buje Reduc. MH 40 a 25 mm | 0,445 | 0,040 | 11 |
| Buje Reduc. MH 40 a 32 mm | 0,718 | 0,040 | 18 |
| Buje Reduc. MH 50 a 32 mm | 0,538 | 0,050 | 11 |
| Buje Reduc. MH 50 a 40 mm | 0,571 | 0,050 | 11 |
| Transición Hembra 20 x 1/2 | 0,404 | 0,020 | 20 |
| Transición Hembra 25 x 1/2 | 0,159 | 0,025 | 6 |

| ACCESORIOS | Le en ml | Φ Externo en m | Φ Equivalentes en Nº |
|---|---|---|---|
| Transición Hembra 25 x 3/4 | 0,397 | 0,025 | 16 |
| Transición Hembra 32 x 1 | 0,303 | 0,032 | 9 |
| Transición Hembra 40 x 1 1/4 | 0,471 | 0,040 | 12 |
| Transición Hembra 50 x 1 1/2 | 0,498 | 0,050 | 10 |
| Transición Macho 20 x 1/2 | 0,369 | 0,020 | 18 |
| Transición Macho 25 x 1/2 | 0,152 | 0,025 | 6 |
| Transición Macho 25 x 3/4 | 0,362 | 0,025 | 14 |
| Transición Macho 32 x 1 | 0,526 | 0,032 | 16 |
| Transición Macho 40 x 1 1/4 | 0,396 | 0,040 | 10 |
| Transición Macho 50 x 1 1/2 | 0,277 | 0,050 | 6 |
| Te Normal 20 mm, flujo a 90° | 0,771 | 0,020 | 39 |
| Te Normal 20 mm, flujo a través | 0,392 | 0,020 | 20 |
| Te Normal 25 mm, flujo a 90° | 0,707 | 0,025 | 28 |
| Te Normal 25 mm, flujo a través | 0,222 | 0,025 | 9 |
| Te Normal 32 mm, flujo a 90° | 0,928 | 0,032 | 29 |
| Te Normal 32 mm, flujo a través | 0,235 | 0,032 | 7 |
| Te Normal 40 mm, flujo a 90° | 0,902 | 0,040 | 23 |
| Te Normal 40 mm, flujo a través | 0,237 | 0,040 | 6 |
| Te Normal 50 mm, flujo a 90° | 1,262 | 0,050 | 25 |
| Te Normal 50 mm, flujo a través | 0,270 | 0,050 | 5 |
| Te Reduc. Cent. 25 x 20, flujo a 90° | 0,755 | 0,025 | 30 |
| Te Reduc. Cent. 25 x 20, flujo a través | 0,352 | 0,025 | 14 |
| Te Reduc. Cent. 32 x 20, flujo a 90° | 0,845 | 0,032 | 26 |
| Te Reduc. Cent. 32 x 20, flujo a través | 0,618 | 0,032 | 19 |
| Te Reduc. Cent. 32 x 25, flujo a 90° | 0,819 | 0,032 | 26 |
| Te Reduc. Cent. 32 x 25, flujo a través | 0,618 | 0,032 | 19 |
| Te Reduc. Cent. 40 x 25, flujo a 90° | 0,837 | 0,040 | 21 |
| Te Reduc. Cent. 40 x 25, flujo a través | 0,708 | 0,040 | 18 |
| Te Reduc. Cent. 40 x 32, flujo a 90° | 0,990 | 0,040 | 25 |
| Te Reduc. Cent. 40 x 32, flujo a través | 0,371 | 0,040 | 9 |
| Te Reduc. Cent. 50 x 32, flujo a 90ª | 0,774 | 0,050 | 15 |
| Te Reduc. Cent. 50 x 32, flujo a través | 0,284 | 0,050 | 6 |
| Te Reduc. Cent. 50 x 40, flujo a 90ª | 1,004 | 0,050 | 20 |
| Te Reduc. Cent. 50 x 40, flujo a través | 0,277 | 0,050 | 6 |
| Llave Esférica 20 mm | 0,678 | 0,020 | 34 |
| Llave Esférica 25 mm | 0,227 | 0,025 | 9 |

# Tablas para cálculo de diámetros de tuberías.



## Gas Natural

### Caudales en litros de gas por hora para diferentes diámetros y longitudes

Densidad: 0,65

De: Diámetro externo en mm. Di: Diámetro interno en mm. Caída de presión: 10 mm

| Longitud cañería (m) | de 20,00 di 13,24 | de 25,00 di 18,19 | de 32,00 di 24,94 | de 40,00 di 33,00 | de 50,00 di 42,80 | Longitud cañería (m) | de 20,00 di 13,24 | de 25,00 di 18,19 | de 32,00 di 24,94 | de 40,00 di 33,00 | de 50,00 di 42,80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,594 | 12,377 | 27,244 | 54,867 | 105,108 | 55 | 0,754 | 1,669 | 3,674 | 7,398 | 14,173 |
| 2 | 3,956 | 8,752 | 19,264 | 38,797 | 74,323 | 60 | 0,722 | 1,598 | 3,517 | 7,083 | 13,569 |
| 3 | 3,230 | 7,146 | 15,729 | 31,678 | 60,684 | 65 | 0,694 | 1,535 | 3,379 | 6,805 | 13,037 |
| 4 | 2,797 | 6,188 | 13,622 | 27,434 | 52,554 | 70 | 0,669 | 1,479 | 3,256 | 6,558 | 12,563 |
| 5 | 2,502 | 5,535 | 12,184 | 24,537 | 47,006 | 75 | 0,646 | 1,429 | 3,146 | 6,336 | 12,137 |
| 6 | 2,284 | 5,053 | 11,122 | 22,399 | 42,910 | 80 | 0,625 | 1,384 | 3,046 | 6,134 | 11,751 |
| 7 | 2,114 | 4,678 | 10,297 | 20,738 | 39,727 | 85 | 0,607 | 1,342 | 2,955 | 5,951 | 11,401 |
| 8 | 1,978 | 4,376 | 9,632 | 19,399 | 37,161 | 90 | 0,590 | 1,305 | 2,872 | 5,784 | 11,079 |
| 9 | 1,865 | 4,126 | 9,081 | 18,289 | 35,036 | 95 | 0,574 | 1,270 | 2,795 | 5,629 | 10,784 |
| 10 | 1,769 | 3,914 | 8,615 | 17,351 | 33,238 | 100 | 0,559 | 1,238 | 2,724 | 5,487 | 10,511 |
| 12 | 1,615 | 3,573 | 7,865 | 15,839 | 30,342 | 105 | 0,546 | 1,208 | 2,659 | 5,354 | 10,258 |
| 14 | 1,495 | 3,308 | 7,281 | 14,664 | 28,091 | 110 | 0,533 | 1,180 | 2,598 | 5,231 | 10,022 |
| 16 | 1,399 | 3,094 | 6,811 | 13,717 | 26,277 | 115 | 0,522 | 1,154 | 2,541 | 5,116 | 9,801 |
| 18 | 1,319 | 2,917 | 6,421 | 12,932 | 24,774 | 120 | 0,511 | 1,130 | 2,487 | 5,009 | 9,595 |
| 20 | 1,251 | 2,768 | 6,092 | 12,269 | 23,503 | 125 | 0,500 | 1,107 | 2,437 | 4,907 | 9,401 |
| 22 | 1,193 | 2,639 | 5,808 | 11,698 | 22,409 | 130 | 0,491 | 1,086 | 2,389 | 4,812 | 9,219 |
| 24 | 1,142 | 2,526 | 5,561 | 11,200 | 21,455 | 135 | 0,481 | 1,065 | 2,345 | 4,722 | 9,046 |
| 26 | 1,097 | 2,427 | 5,343 | 10,760 | 20,613 | 140 | 0,473 | 1,046 | 2,303 | 4,637 | 8,883 |
| 28 | 1,057 | 2,339 | 5,149 | 10,369 | 19,864 | 145 | 0,465 | 1,028 | 2,262 | 4,556 | 8,729 |
| 30 | 1,021 | 2,260 | 4,974 | 10,017 | 19,190 | 150 | 0,457 | 1,011 | 2,224 | 4,480 | 8,582 |
| 32 | 0,989 | 2,188 | 4,816 | 9,699 | 18,581 | 155 | 0,449 | 0,994 | 2,188 | 4,407 | 8,443 |
| 34 | 0,959 | 2,123 | 4,672 | 9,410 | 18,026 | 160 | 0,442 | 0,978 | 2,154 | 4,338 | 8,310 |
| 36 | 0,932 | 2,063 | 4,541 | 9,145 | 17,518 | 165 | 0,436 | 0,964 | 2,121 | 4,271 | 8,183 |
| 38 | 0,908 | 2,008 | 4,420 | 8,901 | 17,051 | 170 | 0,429 | 0,949 | 2,090 | 4,208 | 8,061 |
| 40 | 0,885 | 1,957 | 4,308 | 8,675 | 16,619 | 175 | 0,423 | 0,936 | 2,059 | 4,148 | 7,945 |
| 42 | 0,863 | 1,910 | 4,204 | 8,466 | 16,219 | 180 | 0,417 | 0,923 | 2,031 | 4,090 | 7,834 |
| 44 | 0,843 | 1,866 | 4,107 | 8,272 | 15,846 | 185 | 0,411 | 0,910 | 2,003 | 4,034 | 7,728 |
| 46 | 0,825 | 1,825 | 4,017 | 8,090 | 15,497 | 190 | 0,406 | 0,898 | 1,976 | 3,980 | 7,625 |
| 48 | 0,807 | 1,786 | 3,932 | 7,919 | 15,171 | 195 | 0,401 | 0,886 | 1,951 | 3,929 | 7,527 |
| 50 | 0,791 | 1,750 | 3,853 | 7,759 | 14,865 | 200 | 0,396 | 0,875 | 1,926 | 3,880 | 7,432 |

# Gas Propano Gaseoso

## Caudales en litros de gas por hora para diferentes diámetros y longitudes

Densidad: 1,52

De: Diámetro externo en mm. Di: Diámetro interno en mm. Caída de presión: 10 mm

| Longitud cañería (m) | de 20,00 di 13,24 | de 25,00 di 18,19 | de 32,00 di 24,94 | de 40,00 di 33,00 | de 50,00 di 42,80 | Longitud cañería (m) | de 20,00 di 13,24 | de 25,00 di 18,19 | de 32,00 di 24,94 | de 40,00 di 33,00 | de 50,00 di 42,80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,658 | 8,094 | 17,816 | 35,880 | 68,734 | 55 | 0,493 | 1,091 | 2,402 | 4,838 | 9,268 |
| 2 | 2,587 | 5,723 | 12,598 | 25,371 | 48,602 | 60 | 0,472 | 1,045 | 2,300 | 4,632 | 8,874 |
| 3 | 2,112 | 4,673 | 10,286 | 20,715 | 39,684 | 65 | 0,454 | 1,004 | 2,210 | 4,450 | 8,525 |
| 4 | 1,829 | 4,047 | 8,908 | 17,940 | 34,367 | 70 | 0,437 | 0,967 | 2,129 | 4,288 | 8,215 |
| 5 | 1,636 | 3,620 | 7,967 | 16,046 | 30,739 | 75 | 0,422 | 0,935 | 2,057 | 4,143 | 7,937 |
| 6 | 1,494 | 3,304 | 7,273 | 14,648 | 28,061 | 80 | 0,409 | 0,905 | 1,992 | 4,011 | 7,685 |
| 7 | 1,383 | 3,059 | 6,734 | 13,561 | 25,979 | 85 | 0,397 | 0,878 | 1,932 | 3,892 | 7,455 |
| 8 | 1,293 | 2,862 | 6,299 | 12,685 | 24,301 | 90 | 0,386 | 0,853 | 1,878 | 3,782 | 7,245 |
| 9 | 1,219 | 2,698 | 5,939 | 11,960 | 22,911 | 95 | 0,375 | 0,830 | 1,828 | 3,681 | 7,052 |
| 10 | 1,157 | 2,559 | 5,634 | 11,346 | 21,736 | 100 | 0,366 | 0,809 | 1,782 | 3,588 | 6,873 |
| 12 | 1,056 | 2,336 | 5,143 | 10,358 | 19,842 | 105 | 0,357 | 0,790 | 1,739 | 3,501 | 6,708 |
| 14 | 0,978 | 2,163 | 4,761 | 9,589 | 18,370 | 110 | 0,349 | 0,772 | 1,699 | 3,421 | 6,554 |
| 16 | 0,915 | 2,023 | 4,454 | 8,970 | 17,184 | 115 | 0,341 | 0,755 | 1,661 | 3,346 | 6,409 |
| 18 | 0,862 | 1,908 | 4,199 | 8,457 | 16,201 | 120 | 0,334 | 0,739 | 1,626 | 3,275 | 6,275 |
| 20 | 0,818 | 1,810 | 3,984 | 8,023 | 15,369 | 125 | 0,327 | 0,724 | 1,593 | 3,209 | 6,148 |
| 22 | 0,780 | 1,726 | 3,798 | 7,650 | 14,654 | 130 | 0,321 | 0,710 | 1,563 | 3,147 | 6,028 |
| 24 | 0,747 | 1,652 | 3,637 | 7,324 | 14,030 | 135 | 0,315 | 0,697 | 1,533 | 3,088 | 5,916 |
| 26 | 0,717 | 1,587 | 3,494 | 7,037 | 13,480 | 140 | 0,309 | 0,684 | 1,506 | 3,032 | 5,809 |
| 28 | 0,691 | 1,530 | 3,367 | 6,781 | 12,990 | 145 | 0,304 | 0,672 | 1,480 | 2,980 | 5,708 |
| 30 | 0,668 | 1,478 | 3,253 | 6,551 | 12,549 | 150 | 0,299 | 0,661 | 1,455 | 2,930 | 5,612 |
| 32 | 0,647 | 1,431 | 3,149 | 6,343 | 12,151 | 155 | 0,294 | 0,650 | 1,431 | 2,882 | 5,521 |
| 34 | 0,627 | 1,388 | 3,055 | 6,153 | 11,788 | 160 | 0,289 | 0,640 | 1,408 | 2,837 | 5,434 |
| 36 | 0,610 | 1,349 | 2,969 | 5,980 | 11,456 | 165 | 0,285 | 0,630 | 1,387 | 2,793 | 5,351 |
| 38 | 0,593 | 1,313 | 2,890 | 5,820 | 11,150 | 170 | 0,281 | 0,621 | 1,366 | 2,752 | 5,272 |
| 40 | 0,578 | 1,280 | 2,817 | 5,673 | 10,868 | 175 | 0,277 | 0,612 | 1,347 | 2,712 | 5,196 |
| 42 | 0,564 | 1,249 | 2,749 | 5,536 | 10,606 | 180 | 0,273 | 0,603 | 1,328 | 2,674 | 5,123 |
| 44 | 0,552 | 1,220 | 2,686 | 5,409 | 10,362 | 185 | 0,269 | 0,595 | 1,310 | 2,638 | 5,053 |
| 46 | 0,539 | 1,193 | 2,627 | 5,290 | 10,134 | 190 | 0,265 | 0,587 | 1,292 | 2,603 | 4,987 |
| 48 | 0,528 | 1,168 | 2,571 | 5,179 | 9,921 | 195 | 0,262 | 0,580 | 1,276 | 2,569 | 4,922 |
| 50 | 0,517 | 1,145 | 2,520 | 5,074 | 9,720 | 200 | 0,259 | 0,572 | 1,260 | 2,537 | 4,860 |

# Transporte, manipulación y almacenamiento.



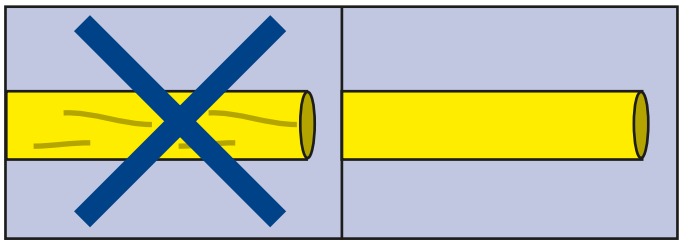

1. Si los tubos evidenciaran un marcado deterioro que hiciera inviable su instalación o reparación con los medios previstos, deberán desecharse.

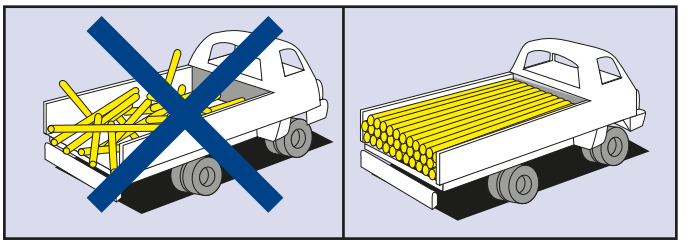

2. Los vehículos de transporte deberán estar en condiciones de asegurar el mantenimiento de la calidad de origen de los caños y accesorios.

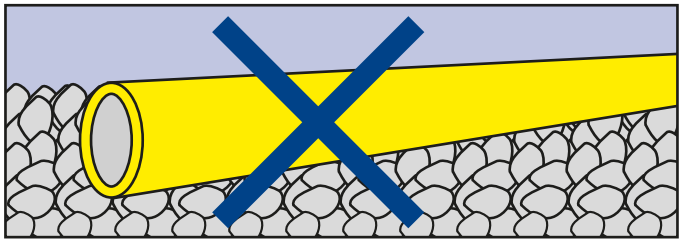

3. Las tuberías no deberán depositarse o arrastrarse sobre superficies abrasivas o con bordes filosos.

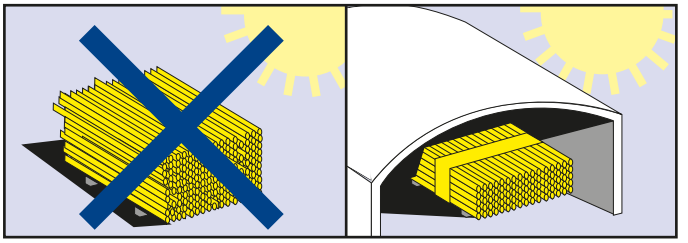

4. Las tuberías deberán almacenarse bajo cubierta, protegidas de la acción solar.

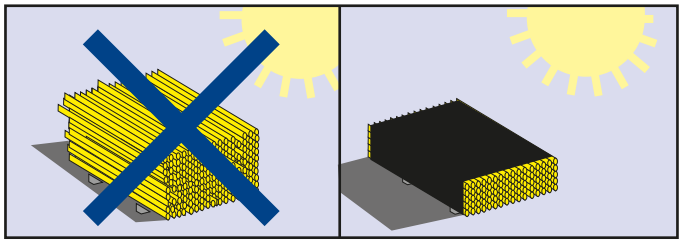

5. Los tubos en obra se podrán estibar algún tiempo a la intemperie, protegidos con una cubierta de polietileno negro, y de modo tal que quede una cámara de aire entre la lámina y los tubos.

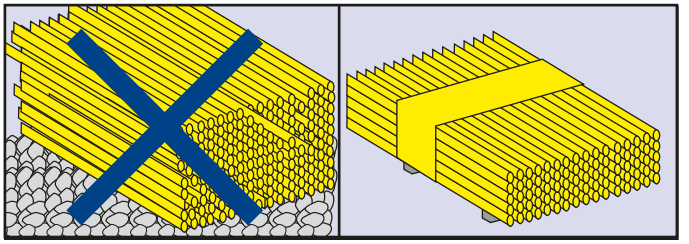

6. El estibado de los tubos se realizará siempre sobre superficies planas y limpias. Cuando el piso sea irregular o abrasivo, la estiba estará sobre armazones de madera o tirantes de material adecuado.

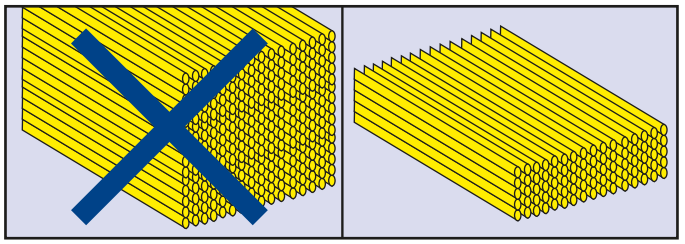

7. Las alturas máximas de las estibas serán de 1,00 metro.

**IMPORTANTE:**

**Los productos SIGAS Thermofusión® deben ser instalados antes de la fecha de vencimiento que figura en los mismos(*). YA INSTALADOS, según lo especificado en este manual, LOS PRODUCTOS NO TIENEN VENCIMIENTO.**

(*) La fecha de vencimiento corresponde a dos años desde la fabricación de los productos. Y responde a un requerimiento del ENARGAS, basado en el supuesto de que los productos serán almacenados expuestos al sol.

# Recomendaciones importantes.



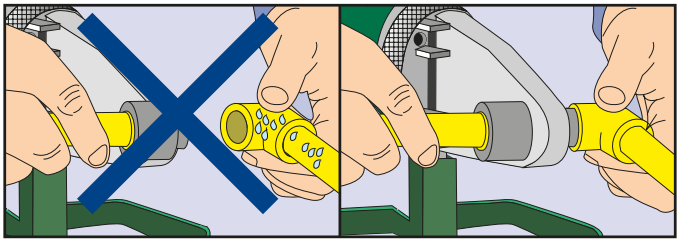

**1.** Asegúrese que todas las superficies a unir estén limpias y secas. No termofusione en presencia de humedad superficial.

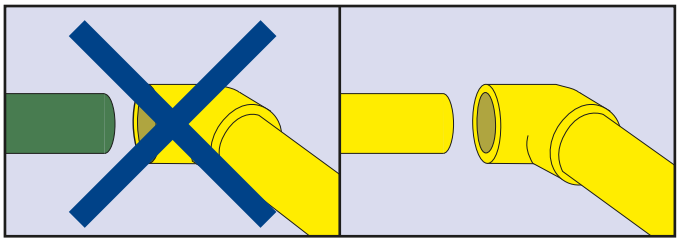

**2.** NO TERMOFUSIONAR SIGAS Thermofusión® con ninguna otra tubería. Usar sólo boquillas y termofusores provistos por el GRUPO DEMA, para asegurar temperaturas, medidas y tolerancias acordes con el sistema SIGAS Thermofusion®.

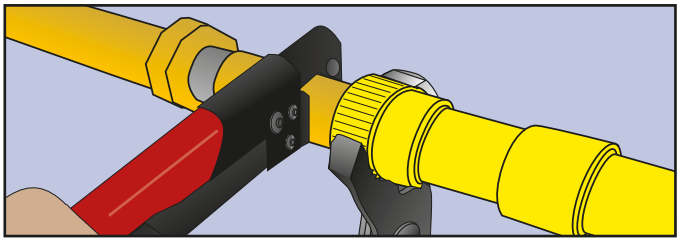

**3.** Al unir dos piezas roscadas se debe emplear dos llaves de fuerza. Con una llave se sujeta y con la otra se enrosca, para evitar sobreesfuerzos.

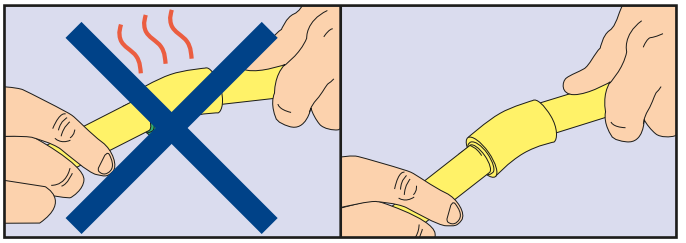

**4.** No someta las termofusiones terminadas a tensiones innecesarias (giros, movimientos, desplazamientos, esfuerzos) durante la etapa de enfriamiento.

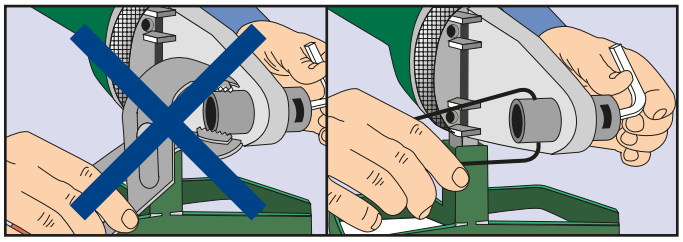

**5.** Para cambiar las boquillas en frío o en caliente, se debe emplear las pinzas para extracción de boquillas provistas con el sistema SIGAS Thermofusión®, evitando así rayaduras y desgaste prematuro.

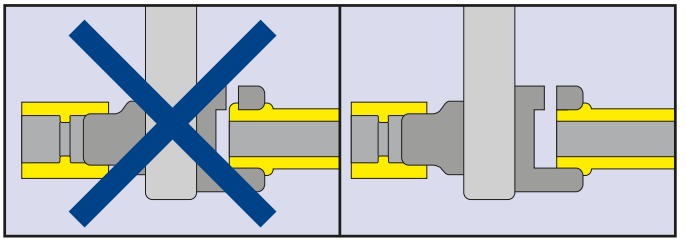

**6.** En la thermofusión de tubos de 20 y 25mm no superar el borde exterior de la boquilla ranurada.

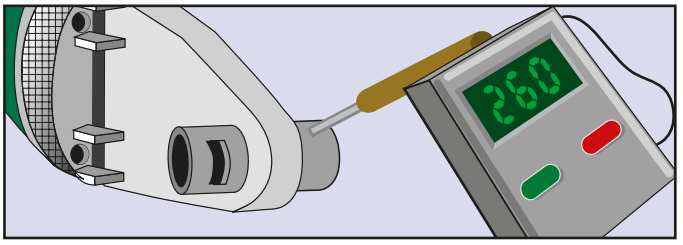


**7.** Mantener siempre el termofusor en óptimas condiciones de uso y constatar regularmente las temperaturas de trabajo de las boquillas con termómetros de contacto (pirómetro).

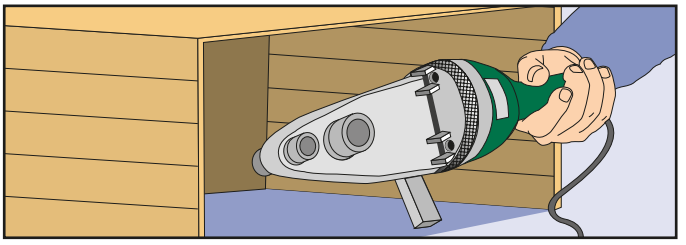

**8.** En zonas de muy bajas temperaturas o expuestas a fuertes vientos, proteja el termofusor en recipientes aislados, para mantener su temperatura de trabajo en condiciones estables.
Asegúrese que todas las superficies a unir estén limpias y secas.
No termofusione en presencia de humedad superficial.

# Guía Visual para la verificación de uniones fusionadas.

Esta guía es un recordatorio práctico de los parámetros visuales que se deben usar al momento de realizar una inspección de obra, un control o una evaluación de calidad de instalaciones internas ejecutadas con SIGAS THERMOFUSION®.

Los parámetros volcados a continuación nos permiten establecer tres tipos de situaciones, a saber:

1. Fusiones bien realizadas, sin defecto, y por lo tanto sujetas a ser aprobadas por las distribuidoras de gas.
2. Fusiones que presentan defectos menores pero que no ofrecen riesgos de fugas. Se consideran aceptables y sujetas a ser aprobadas por las distribuidoras de gas, de modo similar a lo indicado en **1.**
3. Fusiones mal ejecutadas, con defectos mayores, y por lo tanto sujetas a ser rechazadas por las distribuidoras de gas.

Recuerde que el matriculado responsable de las instalaciones ejecutadas con Sigas Thermofusión® y firmante de la documentación de obra, debe contar, además de la matrícula habilitante, con el certificado de aprobación de curso que expide el Grupo Dema, conforme a lo resuelto por la Resolución 3251/2005 del Enargas articulo 8ª.



| DIBUJO | OBSERVADO | EVALUACIÓN | MÉTODO APROBACIÓN | VERIFICACIÓN | FOTO |
|---|---|---|---|---|---|
|   | Cordones (anillos) redondos y regulares | FUSIÓN SIN DEFECTO | VISUAL | El espesor "e" de los cordones es igual o menor a los 2 mm | |
|   | Se aprecia escurrimiento laminar | FUSIONES CON DEFECTOS MENORES. NO OFRECEN RIESGO DE FUGAS. SE APRUEBAN. | VISUAL- POR MEDICIÓN | El escurrimiento laminar "e" es igual o menor a los 5 mm | |
|   | Cordones (anillos) separados | | | La separación "e" es igual o menor a los 3mm | |
|   | Unión desalineada | | | "e" Máximo 8 cm por metro | |
|   | Se aprecia separación entre accesorios fusionados | | | La separación mínima "e" es igual o superior a un diámetro del tubo utilizado* | |
|  | Fusión contaminada | DEFECTOS MAYORES | VISUAL- POR RASPADO | Las fusiones deben verse limpias y sin material extraño incorporado al polietileno | |
|  | Se aprecia ausencia de cordones | | VISUAL | Los cordones se deben visualizar | |

* Cuando por razones constructivas esta medida resulte inaplicable se podrá reducir hasta un mínimo que permita la correcta evaluación de los anillos (cordones) de fusión.

# Fusiones bien realizadas. Sin defectos. Fusión modelo.

Se trata de fusiones bien ejecutadas, sin defectos observables a simple vista, y que se logran siguiendo las instrucciones de este manual técnico.

**Criterio de aceptación:** En las uniones se verifica que hay arrastre del material y por lo tanto se formaron los dos cordones (o anillos) característicos, redondos o no, con un espesor igual o menor a los 2mm Aclaramos que es probable que en obra se ejecuten uniones que difieran en su aspecto con este modelo; sobre todo, cuando el instalador comienza sus primeras instalaciones con la tecnología de cañeria compuesta. Atento a ello, si no se observan huelgos o espacios vacíos en las soldaduras, las mismas deben considerarse aprobables porque evidencian tres elementos fundamentales para brindar seguridad: arrastre de material del tubo y del accesorio, eficiente calentamiento previo y correcta penetración del tubo en el enchufe del accesorio.




**Método de evaluación:** Visual



# Fusiones con defectos menores.

**Son fusiones con defectos visuales pero que no ofrecen riesgo de fugas. Se consideran aceptables y sujetas a ser aprobadas.**

## ESCURRIMIENTO LAMINAR

**Criterio de aceptación:** Por el impacto visual negativo que producen, este defecto, factible de observar en soldaduras, especialmente en las primeras que realice el instalador, deben y pueden evitarse. No obstante ello, dado que no ofrecen riesgos de pérdida, se admite un escurrimiento laminar máximo de 5 mm, contados a partir de los cordones o anillos.




**Método de evaluación:** Visual

**Causas probables del defecto:**

1. Excesiva rebaba en la capa de polietileno durante el proceso de corte. Se aconseja un pequeño biselado con lima escofina o cuter
2. Boquillas muy usadas y por lo tanto gastadas, sin la capa de teflón en buenas condiciones de operar.
3. Uso de boquillas no provistas por el fabricante del sistema.
4. Introducción demasiado rápida del tubo –macho- en la boquilla – hembra - durante el proceso de introducción en la etapa de calentamiento.

## ANILLOS O CORDONES SEPARADOS

**Criterio de aceptación:** Debería procurarse que los anillos estén juntos, sin separación alguna. No obstante ello, se admite una separación máxima entre cordones de 3mm porque no hay riesgos de fugas o fallas en la unión.




**Método de evaluación:** Visual

**Causas probables del defecto:**

1. Introducción insuficiente, por demora u otras razones, que impiden el contacto normal que se debe dar entre los dos cordones.
2. Tiempo insuficiente de sostenimiento mecánico de la unión una vez fusionada y en etapa de enfriamiento. Esta situación es factible que se presente en la fusión de tramos verticales si el enfriamiento no fue completo.

## DESALINEACION

**Criterio de aceptación:** Como concepto que hace a la buena praxis y reglas del arte, toda cañería debe instalarse bien alineada. Sin embargo, reconocemos que en obra pueden producirse situaciones que causen desalineaciones. En estos casos, en instalaciones conformadas con Sigas Thermofusión®, se aprueban desalineaciones máximas de hasta 8 cm/m.




**Método de evaluación:** Visual o visual por medición a juicio de la inspección de obra.

**Causas probables del defecto:**

1. Falta de corrección de la unión una vez producida.
2. Tiempo insuficiente de sostenimiento mecánico de la unión durante su etapa de enfriamiento.

### FALTA DE SEPARACION APROPIADA ENTRE ACCESORIOS

**Criterio de aceptación:** Debe existir una separación mínima entre accesorios fusionados para que las dos soldaduras envueltas se puedan verificar.
Esta separación mínima debe ser igual o superior a un diámetro del tubo utilizado.
Cuando por razones constructivas esta medida resulte inaplicable, la separación entre accesorios se podrá reducir hasta un mínimo que permita la evaluación de las dos fusiones a simple vista.

**Método de evaluación:** Visual

**Causas probables del defecto:** Ninguna.




## Fusiones con defectos mayores. No deben aprobarse

### FUSION CONTAMINADA

**Evaluación:** La fusión debe verse limpia, sin contaminación por la presencia en los anillos o cordones de restos provenientes de morteros, pinturas, aceites, grasas, materiales plásticos de otras tuberías.

**Método de evaluación:** Visual o visual por raspado.

**Causas probables del defecto:**

1. Boquillas originales sucias. Recordamos que las boquillas deben limpiarse en caliente con alcohol y papel tisue, al empezar o terminar el día de trabajo y cada vez que se cambie de sistema: agua o gas. Aconsejamos disponer de juegos distintos para cada tecnología de aplicación.
2. Boquillas no producidas por Grupo Dema, revestidas con pintura de alta temperatura. Recordamos que las boquillas originales están recubiertas con teflón, material de excelente comportamiento y resistencia a la temperatura.



### FALTA TOTAL O PARCIAL DE ANILLOS O CORDONES

**Criterio de aceptación:** Se verifica ausencia parcial o total de los anillos de fusión

**Método de evaluación:** Visual.

**Causas probables del defecto:**

1. Omisión o calentamiento inadecuado de alguno de los dos componentes de la unión: tubo o accesorio.

2. Thermofusora con fallas, no levanta temperatura suficiente para materializar la fusión.

La herramienta de trabajo debe verificarse todos los días para asegurar prestaciones.



# Normas y aprobación del Sistema.



SIGAS Thermofusión® es diseñado y producido en un todo de acuerdo a la Especificación Técnica NAG-E 210 que la Resolución 325/2005 del ENARGAS puso en vigencia.
SIGAS Thermofusión® es una cañería compuesta por acero-polietileno con unión por thermofusión, para conducción de gas natural y gases licuados de petróleo en instalaciones internas. La matrícula del producto es la BVG 044/42 que involucra: caños, accesorios, llaves de paso, cuplas eléctricas, herramental, y protección aislante.
El sistema fue certificado originalmente por el ORGANISMO DE CERTIFICACION BUREAU VERITAS mediante el Certificado de Aprobación BVA / GN / 1909-05.
En la actualidad el certificado de aprobación vigente y sus anexos llevan el número BVA / GN /0038-12 como puede verse en las siguientes imágenes.

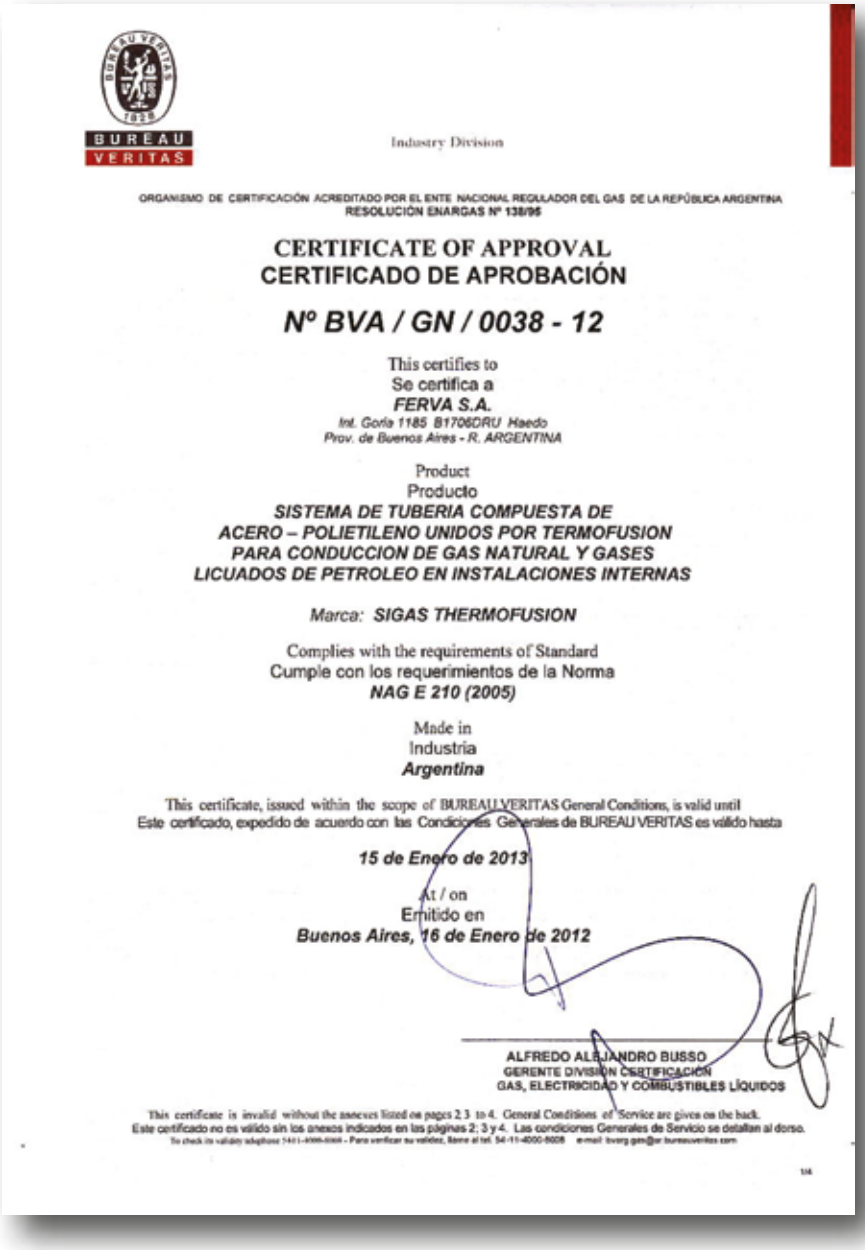

BUREAU VERITAS

Industry Division

ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR EL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 138/95

**CERTIFICATE OF APPROVAL**
**CERTIFICADO DE APROBACIÓN**

***Nº BVA / GN / 0038 - 12***

This certifies to
Se certifica a
***FERVA S.A.***
*Int. Goría 1185 B1706DRU Haedo*
*Prov. de Buenos Aires - R. ARGENTINA*

Product
Producto
***SISTEMA DE TUBERIA COMPUESTA DE ACERO – POLIETILENO UNIDOS POR TERMOFUSION PARA CONDUCCION DE GAS NATURAL Y GASES LICUADOS DE PETROLEO EN INSTALACIONES INTERNAS***

*Marca:* ***SIGAS THERMOFUSION***

Complies with the requirements of Standard
Cumple con los requerimientos de la Norma
***NAG E 210 (2005)***

Made in
Industria
***Argentina***

This certificate, issued within the scope of BUREAU VERITAS General Conditions, is valid until
Este certificado, expedido de acuerdo con las Condiciones Generales de BUREAU VERITAS es válido hasta

***15 de Enero de 2013***

At / on
Emitido en
***Buenos Aires, 16 de Enero de 2012***

ALFREDO ALEJANDRO BUSSO
GERENTE DIVISION CERTIFICACION
GAS, ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES LÍQUIDOS

This certificate is invalid without the annexes listed on pages 2, 3 to 4. General Conditions of Service are given on the back.
Este certificado no es válido sin los anexos indicados en las páginas 2; 3 y 4. Las condiciones Generales de Servicio se detallan al dorso.

BUREAU VERITAS

# ANNEX 1
# ANEXO 1

Cde. **CERTIFICATE OF APPROVAL / CERTIFICADO DE APROBACIÓN**
***Nº BVA / GN / 0038 - 12***

General information
Datos generales

| | |
|---|---|
| Productor: | *FERVA S.A.* |
| Representante Técnico:<br>Matrícula Profesional: | *Ing. FILOMIA DOMINGO ROBERTO*<br>*COMIME 12022* |
| Trámite | *Renovación* |
| Matrícula de Inscripcion Nº<br>Matrícula del Producto Nº | *BVG 044*<br>*BVG 044/42* |
| Trámite Anterior: | *Certificado BVA/GN/2105-11* |

Technical features
Características técnicas

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca: | *SIGAS THERMOFUSION* | Sistema de Calidad: | | | | *ISO 9001 (2000)* |
| Materias primas de PE aprobadas: | *ELTEX TUB 172 – POLISUR 8818 YW – FINATHENE 3802 YCF - IPIRANGA GM 7040G* | | | | | |
| Material tubo de acero: | *IRAM IAS U500-2590 (Espesor. Mínimo 0,80 mm)* | Color del tubo de PE: | *Amarillo (Opcional negro con rallas amarillas)* | | | |
| Material inserto metálico accesorio: | *Fundición maleable (Opcional: Latón, acero, fundición nodular)* | Color del accesorio de PE: | *Amarillo (Opcional negro)* | | | |
| Proceso de Fabricación del accesorio: | *Inyección de polietileno sobre inserto metálico* | | | | | |
| Proceso de Fabricación del tubo: | *Extrusión de polietileno sobre tubo de acero* | | | | | |
| *HERRAMIENTAS DEL SISTEMA* | | | | | | |
| *Herramientas del Sistema* | | *Diámetro Nominal [mm]* | | | | |
| *TERMOFUSOR 220 / 110 V 800 / 1000 Watt* | | | | | | |
| *ELECTROFUSOR 220 V / 1900 Watt* | | | | | | |
| *JUEGO (MIN) BOQUILLAS DE CALENTAMIENTO PARA FUSION* | | *20* | *25* | *32* | *40* | *50* |
| *BOQUILLAS DE REPARACION* | | *20* | *25* | *32* | *40* | *50* |
| *LLAVE PINZA PARA EXTRACCION DE BOQUILLAS* | | | | | | |
| *LLAVE ALLEN 7/32" FIJACION DE BOQUILLAS* | | | | | | |
| *TORNILLO FIJACION BOQUILLAS* | | | | | | |
| *MANUAL DE INSRUCCIONES DE MONTAJE, USO, EVALUACION DE FUSIONES y MANTENIMIENTO* | | | | | | |
| Marcado de Tubos y Accesorios: *SIGAS THERMOFUSION; ; BVG 044/42; LOTE Nº; POLACERO M.P.8818 YW; FECHA DE FABRICACIÓN O CODIGO; FECHA VENCIMIENTO; INDUSTRIA ARGENTINA* | | | | | | |
| Instalación del Sistema: *SISTEMA PARA SER INSTALADO EMBUTIDO Y/O A LA INTEMPERIE CON PROTECCIÓN DE CINTA DE ALUMINIO AUTOADHESIVA* | | | | | | |
| Otros datos: *En la documentación que origina la presente* | | | | | | |

At / on
Emitido en
***Buenos Aires, 16 de Enero de 2012***

ALFREDO ALEJANDRO BUSSO
GERENTE DIVISIÓN CERTIFICACIÓN
GAS, ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES LÍQUIDOS

This Annex is an integral part of the Certificate of Approval and should be read in conjunction with the same.
*El presente Anexo es parte integral del Certificado de Aprobación, y deberá ser leído conjuntamente con el mismo.*

Av. L. N. Alem 1134 - 7° Piso (C1001AAT)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel. (54) (11) 4000-8008
Fax (54) (11) 4515-5111
www.bureauveritas.com

BUREAU VERITAS

# ANNEX 2
# ANEXO 2

Cde. **CERTIFICATE OF APPROVAL / CERTIFICADO DE APROBACIÓN**
***Nº BVA / GN / 0038 - 12***

| *COMPONENTES DEL SISTEMA* | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Componentes del Sistema* | *Diámetro Nominal [mm]* | | | | | *Reducciones de Diámetros* | *Roscas de Insertos Metálicos* |
| *TUBO* | *20* | *25* | *32* | *40* | *50* | | |
| *UNION NORMAL* | *20* | *25* | *32* | *40* | *50* | | |
| *CODO A 45°* | *20* | *25* | *32* | *40* | *50* | | |
| *CODO NORMAL A 90°* | *20* | *25* | *32* | *40* | *50* | | |
| *TE NORMAL* | *20* | *25* | *32* | *40* | *50* | | |
| *TE REDUCCION CENTRAL* | | *25* | | | | *25-20-25* | |
| *TE REDUCCION CENTRAL* | | | *32* | | | *32-20-32* | |
| *TE REDUCCION CENTRAL* | | | *32* | | | *32-25-32* | |
| *TE REDUCCION CENTRAL* | | | | *40* | | *40-25-40* | |
| *TE REDUCCION CENTRAL* | | | | *40* | | *40-32-40* | |
| *TE REDUCCION CENTRAL* | | | | | *50* | *50-32-50* | |
| *TE REDUCCION CENTRAL* | | | | | *50* | *50-40-50* | |
| *CUPLA REDUCCION* | | *25* | | | | *25-20* | |
| *CUPLA REDUCCION* | | | *32* | | | *32-20* | |
| *CUPLA REDUCCION* | | | *32* | | | *32-25* | |
| *CUPLA REDUCCION* | | | | *40* | | *40-25* | |
| *CUPLA REDUCCION* | | | | *40* | | *40-32* | |
| *CUPLA REDUCCION* | | | | | *50* | *50-32* | |
| *CUPLA REDUCCION* | | | | | *50* | *50-40* | |
| *BUJE DE REDUCCION* | | | | *40* | | *40-25* | |
| *BUJE DE REDUCCION* | | | | *40* | | *40-32* | |
| *BUJE DE REDUCCION* | | | | | *50* | *50-32* | |
| *BUJE DE REDUCCION* | | | | | *50* | *50-40* | |
| *TRANSICION ROSCA MACHO* | *20* | *25* | | | | | *ISO 7 – R ½"* |
| *TRANSICION ROSCA MACHO* | | *25* | | | | | *ISO 7 – R ¾"* |
| *TRANSICION ROSCA MACHO* | | | *32* | | | | *ISO 7 – R 1"* |
| *TRANSICION ROSCA MACHO* | | | | *40* | | | *ISO 7 – R 1 ¼"* |
| *TRANSICION ROSCA MACHO* | | | | | *50* | | *ISO 7 – R 1 ½"* |
| *TRANSICION ROSCA HEMBRA* | *20* | *25* | | | | | *ISO 7 – Rp ½"* |
| *TRANSICION ROSCA HEMBRA* | | *25* | | | | | *ISO 7 – Rp ¾"* |
| *TRANSICION ROSCA HEMBRA* | | | *32* | | | | *ISO 7 – Rp 1"* |
| *TRANSICION ROSCA HEMBRA* | | | | *40* | | | *ISO 7 – Rp 1 ¼"* |
| *TRANSICION ROSCA HEMBRA* | | | | | *50* | | *ISO 7 – Rp 1 ½"* |
| *CODO 90° ROSCA HEMBRA* | *20* | *25* | | | | | *ISO 7 – Rp ½"* |
| *CODO 90° ROSCA HEMBRA* | | *25* | *32* | | | | *ISO 7 – Rp ¾"* |
| *CODO 90° ROSCA HEMBRA* | | | *32* | *40* | | | *ISO 7 – Rp 1* |
| *CODO 90° ROSCA HEMBRA* | | | | *40* | *50* | | *ISO 7 – Rp 1 ¼"* |
| *CODO 90° ROSCA HEMBRA* | | | | | *50* | | *ISO 7 – Rp 1 ½"* |

At / on / Emitido en
***Buenos Aires, 16 de Enero de 2012***

ALFREDO ALEJANDRO BUSSO
GERENTE DIVISIÓN CERTIFICACIÓN
GAS, ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES LÍQUIDOS

This Annex is an integral part of the Certificate of Approval and should be read in conjunction with the same.
*El presente Anexo es parte integral del Certificado de Aprobación, y deberá ser leído conjuntamente con el mismo.*

Av. L. N. Alem 1134 - 7° Piso (C1001AAT)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel. (54) (11) 4000-8008
Fax (54) (11) 4515-5111
www.bureauveritas.com

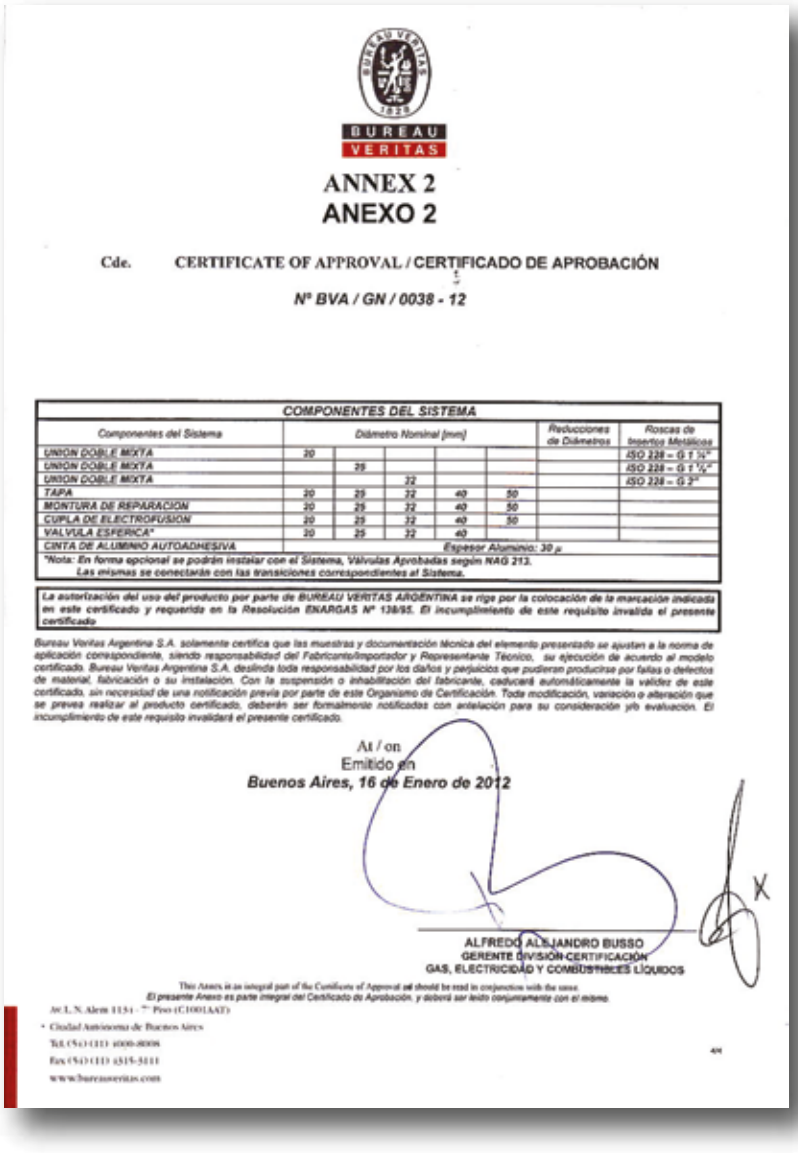

BUREAU VERITAS

ANNEX 2
ANEXO 2

Cde. CERTIFICATE OF APPROVAL / CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Nº BVA / GN / 0038 - 12

COMPONENTES DEL SISTEMA

| Componentes del Sistema | Diámetro Nominal (mm) | | | | | Reducciones de Diámetros | Roscas de Insertos Metálicos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNION DOBLE MIXTA | 20 | | | | | | ISO 228 – G 1 ¼" |
| UNION DOBLE MIXTA | | 25 | | | | | ISO 228 – G 1 ½" |
| UNION DOBLE MIXTA | | | 32 | | | | ISO 228 – G 2" |
| TAPA | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | | |
| MONTURA DE REPARACION | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | | |
| CUPLA DE ELECTROFUSION | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | | |
| VALVULA ESFERICA* | 20 | 25 | 32 | 40 | | | |
| CINTA DE ALUMINIO AUTOADHESIVA | Espesor Aluminio: 30 µ | | | | | | |

*Nota: En forma opcional se podrán instalar con el Sistema, Válvulas Aprobadas según NAG 213.
Las mismas se conectarán con las transiciones correspondientes al Sistema.

La autorización del uso del producto por parte de BUREAU VERITAS ARGENTINA se rige por la colocación de la marcación indicada en este certificado y requerida en la Resolución ENARGAS Nº 138/95. El incumplimiento de este requisito invalida el presente certificado.

Bureau Veritas Argentina S.A. solamente certifica que las muestras y documentación técnica del elemento presentado se ajustan a la norma de aplicación correspondiente, siendo responsabilidad del Fabricante/Importador y Representante Técnico, su ejecución de acuerdo al modelo certificado. Bureau Veritas Argentina S.A. deslinda toda responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran producirse por fallas o defectos de material, fabricación o su instalación. Con la suspensión o inhabilitación del fabricante, caducará automáticamente la validez de este certificado, sin necesidad de una notificación previa por parte de este Organismo de Certificación. Toda modificación, variación o alteración que se prevea realizar al producto certificado, deberán ser formalmente notificadas con antelación para su consideración y/o evaluación. El incumplimiento de este requisito invalidará el presente certificado.

At / on
Emitido en
Buenos Aires, 16 de Enero de 2012

ALFREDO ALEJANDRO BUSSO
GERENTE DIVISIÓN CERTIFICACIÓN
GAS, ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES LÍQUIDOS

This Annex is an integral part of the Certificate of Approval and should be read in conjunction with the same.
El presente Anexo es parte integral del Certificado de Aprobación, y deberá ser leído conjuntamente con el mismo.

Av. L.N. Alem 1134 - 7° Piso (C1001AAT)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel. (54-11) 4000-8008
Fax (54-11) 4315-3111
www.bureauveritas.com

# Programa de Capacitación a Gasistas Matriculados

De acuerdo a la establecido por la Resolución 3251 / 2005 del ENARGAS, para ser habilitados a ejecutar instalaciones con Sigas Thermofusión®, los matriculados deben asistir previamente a una jornada de capacitación dictada por el Grupo Dema.

Aclaramos que el ejecutor de las instalaciones es el matriculado que asume la responsabilidad profesional de los trabajos ante la distribuidora local. Dicho de otra manera, se trata de la persona que firma la documentación de obra (planos, formularios, notas, solicitudes y otros), solicita las inspecciones y gestiona la instalación del medidor y la habilitación del servicio.
El programa de capacitación que lleva adelante el Grupo Dema, en un esfuerzo empresario sin precedentes, trata de llegar a toda persona que realiza instalaciones de gas, sean estos matriculados o no matriculados.
Los matriculados, al finalizar el curso, reciben un certificado que acredita la aprobación del mismo y que podrá ser requerido por las distribuidoras locales toda vez que éstas lo consideren necesario.
Los no matriculados, que en general operan bajo la dirección técnica de un profesional habilitado, al finalizar el curso reciben un certificado de asistencia que sólo acredita su concurrencia al evento.
Los cursos tiene un formato teórico-practico, se dictan en todo el país, duran 4 horas aproximadamente, son gratuitos y están supervisados por el Organismo de Certificación.

# Certificación
# ISO 9001:2008.



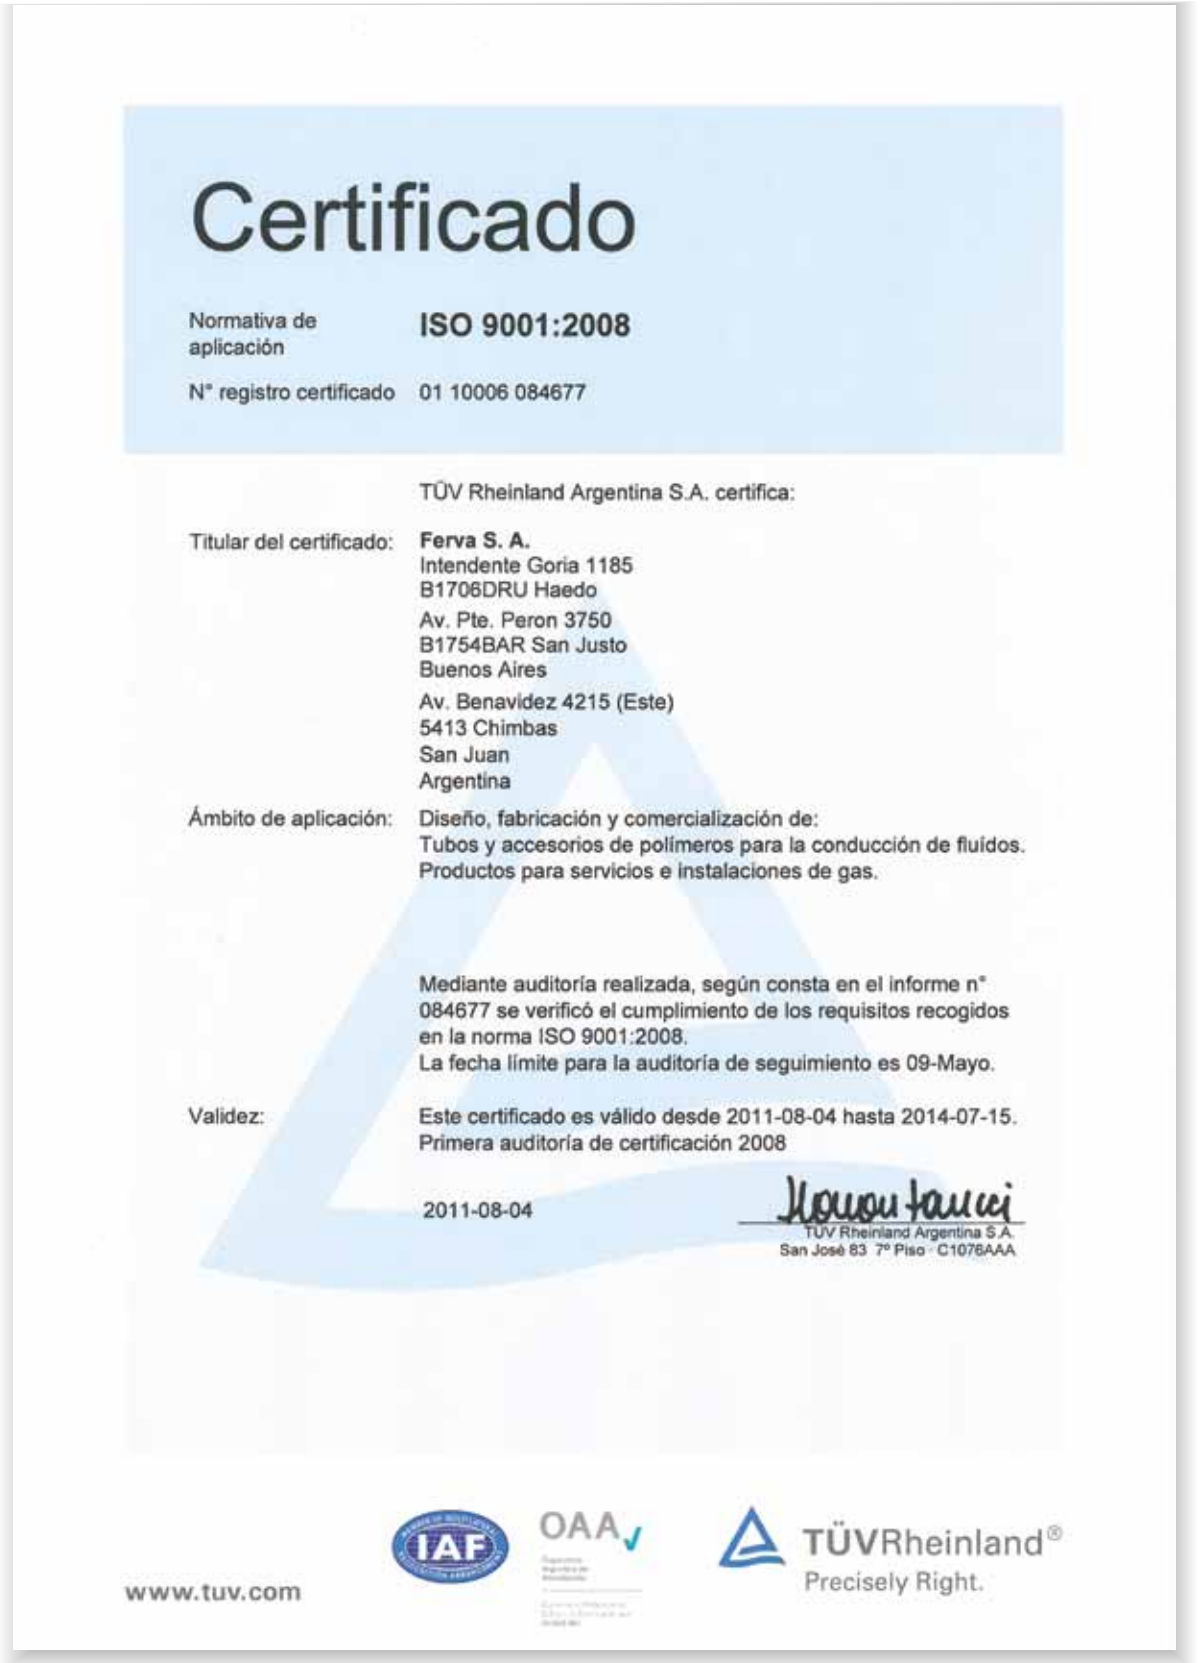

# Certificado

Normativa de aplicación: **ISO 9001:2008**

N° registro certificado: 01 10006 084677

TÜV Rheinland Argentina S.A. certifica:

Titular del certificado: **Ferva S. A.**
Intendente Goria 1185
B1706DRU Haedo
Av. Pte. Peron 3750
B1754BAR San Justo
Buenos Aires
Av. Benavidez 4215 (Este)
5413 Chimbas
San Juan
Argentina

Ámbito de aplicación: Diseño, fabricación y comercialización de:
Tubos y accesorios de polímeros para la conducción de fluidos.
Productos para servicios e instalaciones de gas.

Mediante auditoría realizada, según consta en el informe n° 084677 se verificó el cumplimiento de los requisitos recogidos en la norma ISO 9001:2008.
La fecha límite para la auditoría de seguimiento es 09-Mayo.

Validez: Este certificado es válido desde 2011-08-04 hasta 2014-07-15.
Primera auditoría de certificación 2008

2011-08-04

TÜV Rheinland Argentina S.A.
San José 83 7° Piso · C1076AAA

www.tuv.com

IAF OAA TÜVRheinland®
Precisely Right.

# Programa del Sistema.

# Programa del Sistema.

## Línea de tubos, conexiones y herramientas.

### Caños Acero Polietileno

| Código | Medida |
|---|---|
| 60100020000 | 20mm |
| 60100025000 | 25mm |
| 60100032000 | 32mm |
| 60100040000 | 40mm |
| 60100050000 | 50mm |

### Unión Normal

| Código | Medida |
|---|---|
| 60340020000 | 20mm |
| 60340025000 | 25mm |
| 60340032000 | 32mm |
| 60340040000 | 40mm |
| 60340050000 | 50mm |

### Codo a 90°

| Código | Medida |
|---|---|
| 60090090020 | 20mm |
| 60090090025 | 25mm |
| 60090090032 | 32mm |
| 60090090040 | 40mm |
| 60090090050 | 50mm |

### Codo a 45°

| Código | Medida |
|---|---|
| 60090045020 | 20mm |
| 60090045025 | 25mm |
| 60090045032 | 32mm |
| 60090045040 | 40mm |
| 60090045050 | 50mm |

### Buje de Reducción

| Código | Medida |
|---|---|
| 60241040025 | 40x25 |
| 60241040032 | 40x32 |
| 60241050032 | 50x32 |
| 60241050040 | 50x40 |

### Te Normal

| Código | Medida |
|---|---|
| 60130020000 | 20mm |
| 60130025000 | 25mm |
| 60130032000 | 32mm |
| 60130040000 | 40mm |
| 60130050000 | 50mm |

### Te de Reducción Central

| Código | Medida |
|---|---|
| 60133025020 | 25 x 20 |
| 60133032020 | 32 x 20 |
| 60133032025 | 32 x 25 |
| 60133040025 | 40 x 25 |
| 60133040032 | 40 x 32 |
| 60133050032 | 50 x 32 |
| 60133050040 | 50 x 40 |

### Cupla de Reducción

| Código | Medida |
|---|---|
| 60240025020 | 25 x 20 |
| 60240032020 | 32 x 20 |
| 60-240032025 | 32 x 25 |
| 60240040025 | 40 x 25 |
| 60240040032 | 40 x 32 |
| 60240050032 | 50 x 32 |
| 60240050040 | 50 x 40 |

### Codo a 90° c/RH

| Código | Medida |
|---|---|
| 60091020015 | 20mm x 1/2" |
| 60091025015 | 25mm x 1/2" |
| 60091025020 | 25mm x 3/4" |
| 60091032020 | 32mm x 3/4" |
| 60091032025 | 32mm x 1" |
| 60091040025 | 40mm x 1" |
| 60091040032 | 40mm x1.1/4" |
| 60091050032 | 50mm x1.1/4" |
| 60091050040 | 50mm x1.1/2" |

## Llave de paso esférica

| Código | Medida |
|---|---|
| 60161020000 | 20mm |
| 60161025000 | 25mm |
| 60161032000 | 32mm |
| 60161040000 | 40mm |

**VENTAJAS EXCLUSIVAS:**

- Libre de mantenimiento.
- No requiere grasa para asegurar el cierre.
- Dimensionada para una presión de hasta 4 bar.
- Cierre de vástago con doble O'ring, en lugar de prensa estopa.
- Interior de latón forjado.
- Excelente diseño y presentación.

## Transición Hembra

| Código | Medida |
|---|---|
| 60271020015 | 20mm x 1/2" |
| 60271025015 | 25mm x 1/2" |
| 60271025020 | 25mm x 3/4" |
| 60271032025 | 32mm x 1" |
| 60271040032 | 40mm x 1.1/4" |
| 60271050040 | 50mm x 1.1/2" |

## Thermofusor 220 v, 800 Watts

| Código | Medida |
|---|---|
| 08900100000 | 20/63 |

## Transición Macho

| Código | Medida |
|---|---|
| 60272020015 | 20mm x 1/2" |
| 60272025015 | 25mm x 1/2" |
| 60272025020 | 25mm x 3/4" |
| 60272032025 | 32mm x 1" |
| 60272040032 | 40mm x 1.1/4" |
| 60272050040 | 50mm x 1.1/2" |

## Boquillas para termofusión

| Código | Medida |
|---|---|
| 08900400000 | 20mm |
| 08900401000 | 25mm |
| 08900402000 | 32mm |
| 08900403000 | 40mm |
| 08900404000 | 50mm |

## Tapa

| Código | Medida |
|---|---|
| 60300020000 | 20mm |
| 60300025000 | 25mm |
| 60300032000 | 32mm |
| 60300040000 | 40mm |
| 60300050000 | 50mm |

## Boquilla para montura de reparación.

| Código | Medida |
|---|---|
| 60901020000 | 20mm |
| 60901025000 | 25mm |
| 60901032000 | 32mm |
| 60901040000 | 40mm |
| 60361050000 | 50mm |

## Montura de Reparación

| Código | Medida |
|---|---|
| 60361020000 | 20mm |
| 60361025000 | 25mm |
| 60361032000 | 32mm |
| 60300040000 | 40mm |
| 60361050000 | 50mm |

## Corta Tubo Radial

| Código | Medida |
|---|---|
| 60900020032 | 20 a 40mm |

# Programa del Sistema.

## Herramientas, accesorios y repuestos.

### Cinta Aluminizada

| Código | Rollo |
|---|---|
| 60911048040 | 40mts |

### Manija cromada para llave esférica c/tornillo y campana cromada deslizante SIGAS Thermofusión®

| Código |
|---|
| 60408161000 |
| 60402161000 |

### Llave pinza para extracción de boquilla

| Código |
|---|
| 08900500000 |

### Electrofusor Dual Gas/agua

| Código |
|---|
| 60900201000 |

### Llave alem 7/32 para ajuste tornillo fijación de boquillas

| Código |
|---|
| 0890510000 |

### Tornillo para fijación de boquillas

| Código |
|---|
| 08901000000 |

### Cupla Eléctrica

| Código | Medida |
|---|---|
| 60270020000 | 20 mm |
| 60270025000 | 25 mm |
| 60270032000 | 32 mm |
| 60270040000 | 40 mm |

ENVASADA SIN TOPES

Fecha: Marzo 2012
Séptima Edición
Cantidad de Ejemplares: 20.000
Copia de distribución no controlada
F22 - Rev.01

Diseño y producción gráfica
Horacio Suarez Marketing y Publicidad S.A.

Producción Técnica:
Departamento de Marketing y
Departamento de Asist. Técnica y Capacitación
del Grupo Dema.

# Garantía y Seguro de Responsabilidad Civil.

CERTIFICADO Nº 0000000000

GRUPO DEMA

## CERTIFICADO DE GARANTÍA Y SEGURO

Por la presente, FERVA S.A., empresa del Grupo Dema, garantiza la buena calidad, sin fallas de fabricación, de los productos que integran los siguientes sistemas :.....
.....
.....
en el edificio sito en la calle.....
.....Nº.....
localidad.....Provincia.....CP.....

### VIGENCIA DE LA GARANTÍA

*50 Años*

**CONDICIONES:** esta Garantía cubre la reposición total de los productos mencionados, con evidentes defectos de fabricación y/o fallas en la materia prima utilizada. Y sólo será válida si los sistemas (caños y accesorios), han sido instalados y utilizados de acuerdo a las instrucciones y especificaciones de los manuales técnicos correspondientes, a disposición de usuarios, constructores e instaladores en la sede de la Empresa o llamando al teléfono: (011) 4480-7000. Para hacer efectiva esta Garantía, los beneficiarios deberán permitir la inspección y verificación de las eventuales fallas y daños por parte de FERVA SA.

**OBSERVACIONES Y EXCEPCIONES:**.....
.....

### SEGURO POR RESPONSABILIDAD CIVIL

FERVA S.A. cuenta con el respaldo de una Póliza de Seguros por Responsabilidad Civil Emergente, contratada para cubrir todo tipo de daño directo o indirecto que sea consecuencia de evidentes defectos de fabricación y/o falla de la materia prima utilizada de los productos que integran los sistemas arriba mencionados. Los términos de esta póliza están a disposición de los usuarios en la sede de la Empresa.

.....
*por Grupo Dema*

DURATOP · ACQUA SYSTEM THERMOFUSION · Sigas THERMOFUSION · Tubotherm®

Recibió este certificado .....el día...../...../.....
*firma*

Por cualquier reclamo o consulta respecto de esta Garantía y Seguro dirigirse al Departamento de Asistencia Técnica del Grupo Dema, en Av Pte. Perón 3750 (B1754BAP) San Justo - Prov. de Buenos Aires - Tel.: (011)4480 7000.

---

La responsabilidad de Ferva SA en relación al contenido del presente manual técnico está limitada a informar a los usuarios sobre las características de los productos y su mejor utilización.

Ferva SA se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente este manual sin previo aviso al usuario. El manual forma parte del sistema aprobado. Frente a cualquier duda consulte a nuestro departamento técnico. Teléfono: 011-4480-7000

Sigas
THERMOFUSION

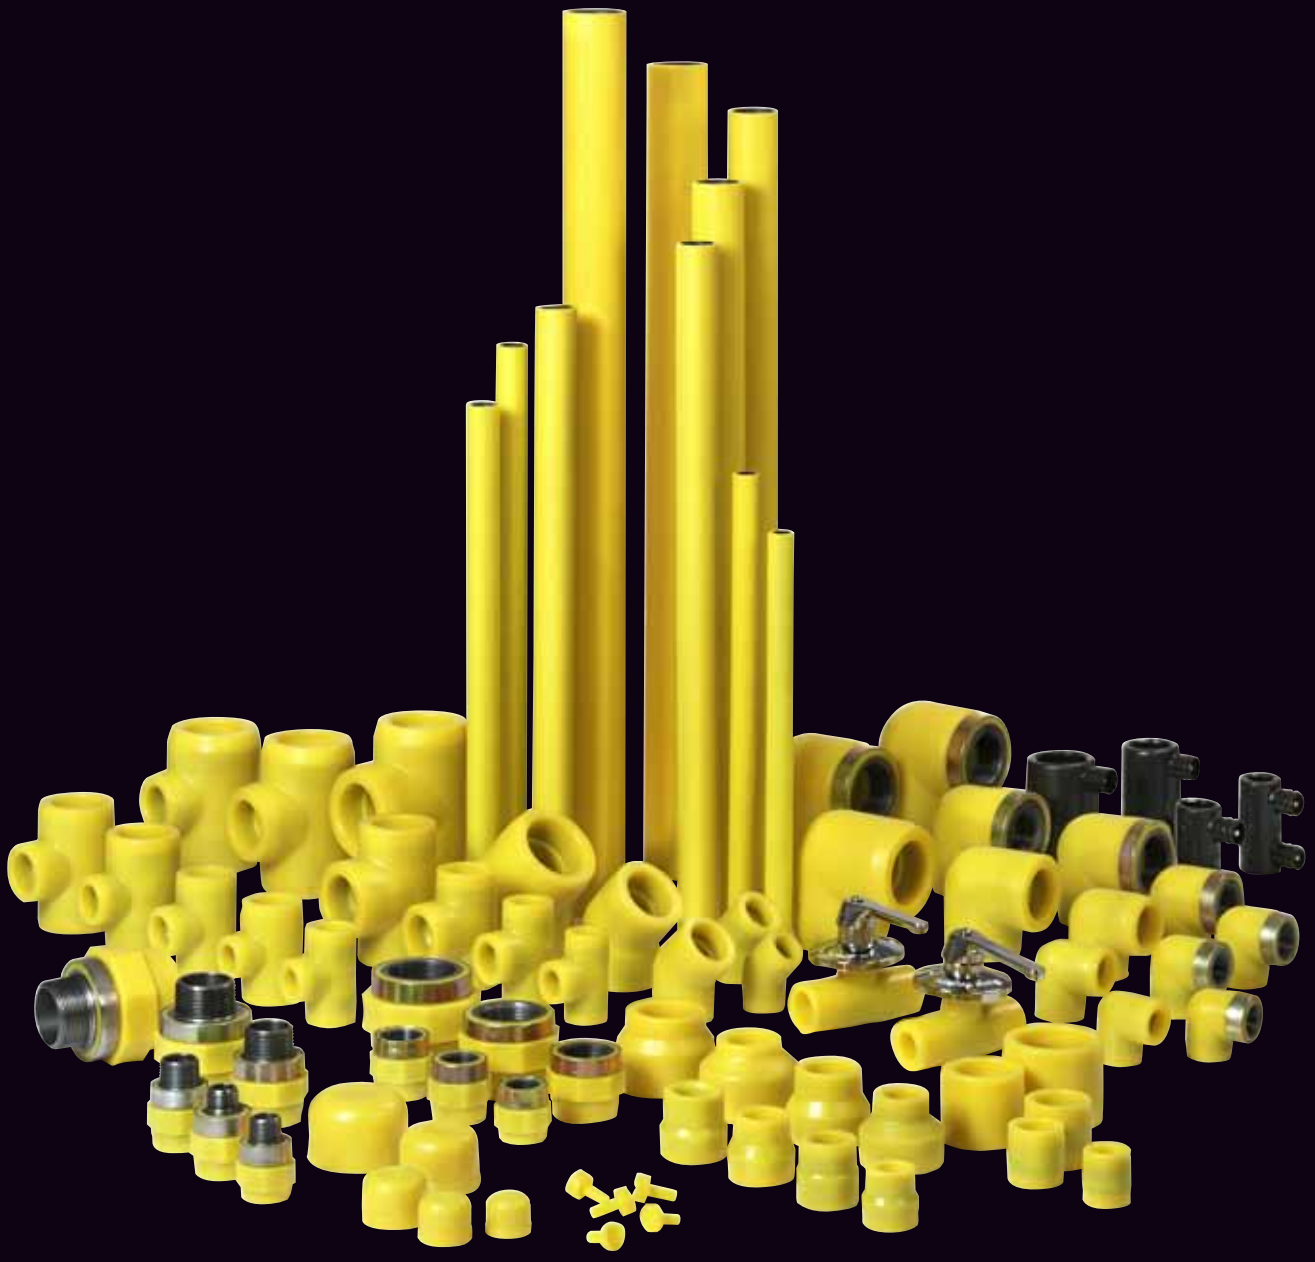

GRUPO DEMA

Av. Pte. Perón 3750
BI754BAP San Justo
Provincia de Buenos Aires
República Argentina
Tel.: (011)4480-7000
Fax: (011)4441-1274
e-mail: tecnica@grupodema.com.ar
www.grupodema.com.ar

7 791189 007845